



Instruction manual  
Bedienungsanleitung  
Notice d'instructions  
Manuale di istruzioni  
Manual de instrucciones  
ユーザーガイド


# M8 PRO

Proscenic Technology Co., Ltd.  
Service support  
Web: [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)  
E-mail: [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)




# Descrizione del Prodotto

## Corpo principale e sensori

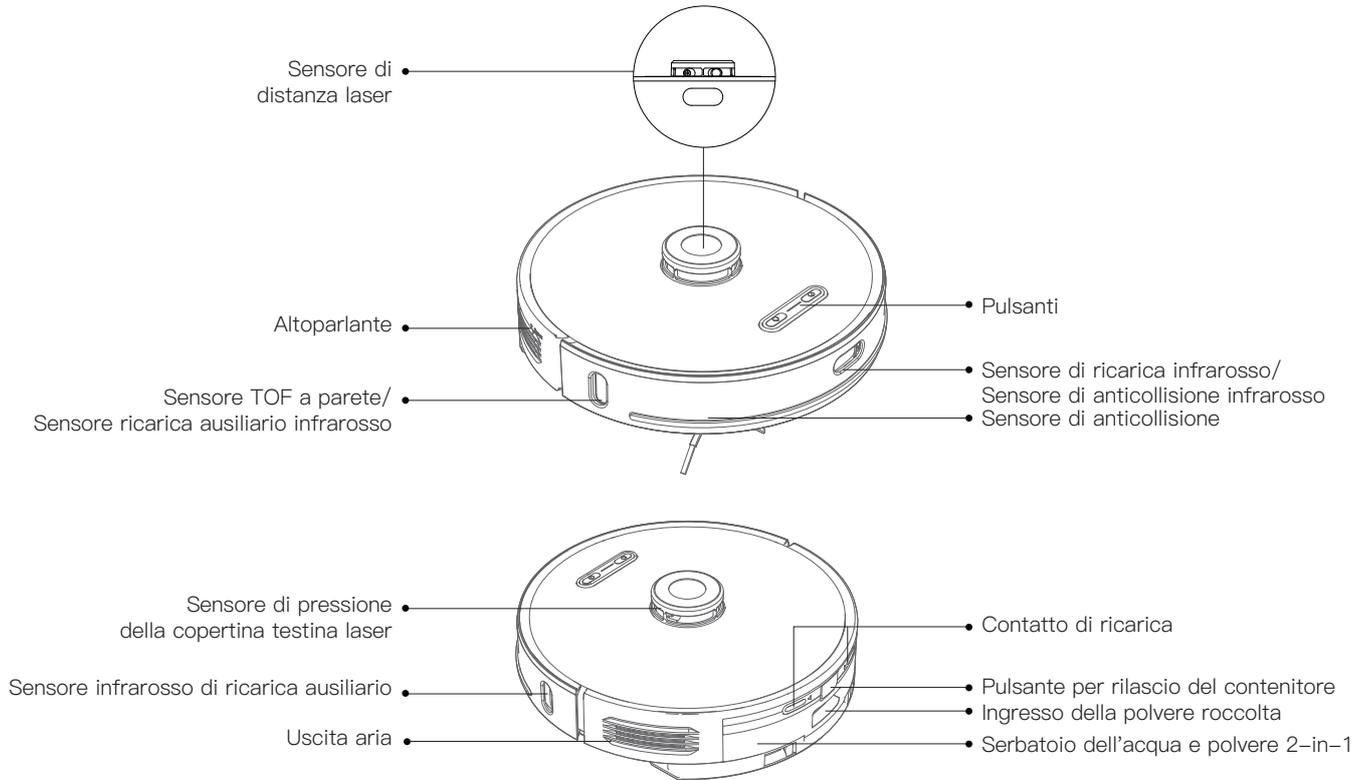

## Corpo principale

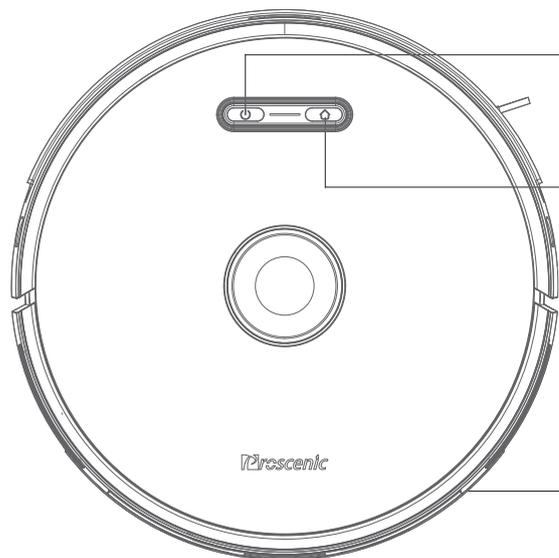

### • Pulsante di accensione/spegnimento

- Tenere premuto a lungo per accendere/premere
- Brevemente per spegnere

### • Pulsante di ricarica


- Pulsante di ricarica
- Premere brevemente per avvio/pausa Ricarica
- La luce blu è accesa fissa: Funzionamento normale/Pausa/Standby
- La luce blu lampeggia: In avvio/In configurazione di rete/In aggiornamento di firmware
- La luce gialla lampeggia: Batteria scarica/In ritorno per ricaricare
- La luce verde lampeggia: In ricarica
- La luce verde è accesa fissa: Ricarica completa
- La luce rossa lampeggia rapidamente: Anomalia / Guasto
- La luce penta: Spegnimento / Ibernazione

### • Configurazione di rete

- Durante lo stato di acceso, tenere premuto i pulsanti “” e “” contemporaneamente per 5 secondi

### Modalità di accoppiamento del raccogliitore della polvere


- Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi durante l'accensione.

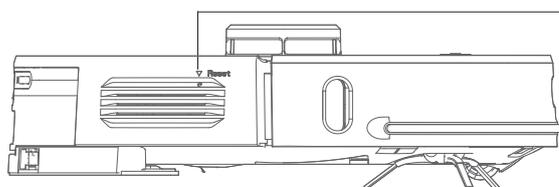





### • Pulsante per forza spegnimento

- Premere brevemente per spegnere




## Corpo principale e sensori

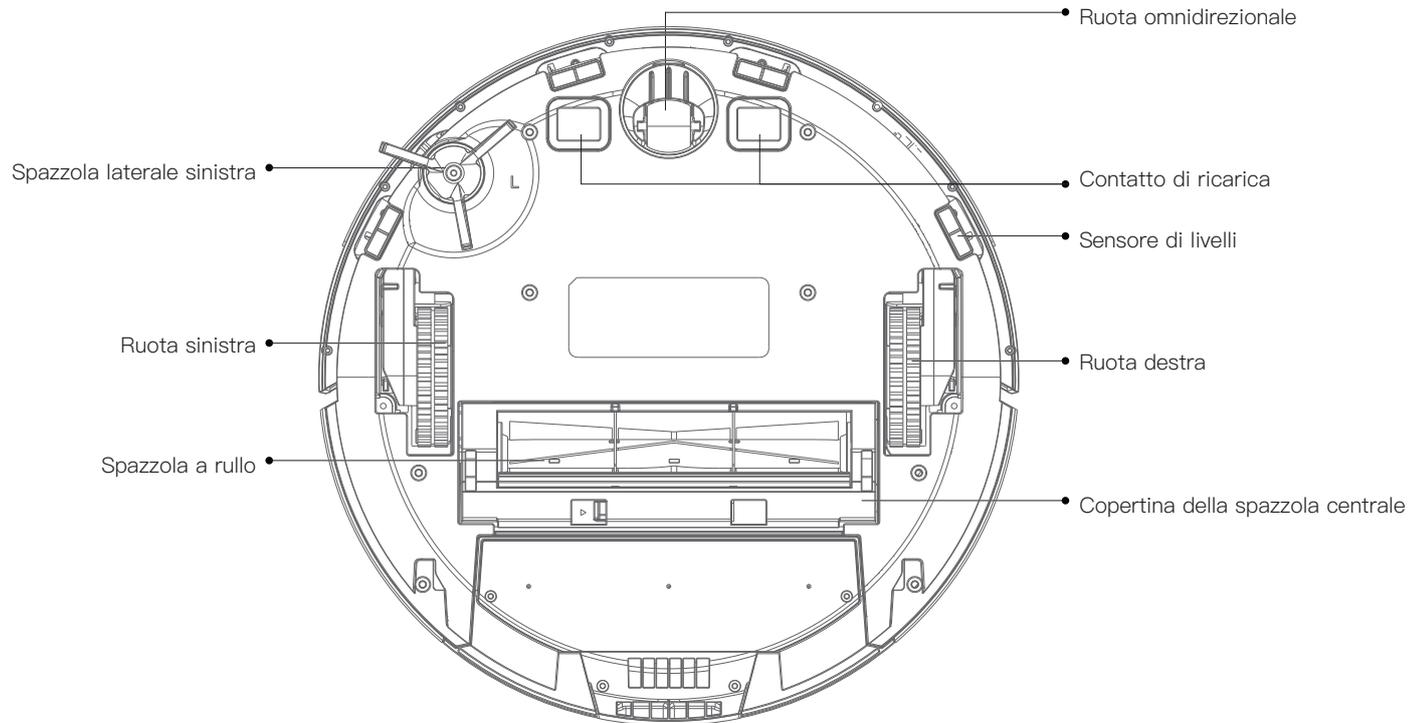


## Serbatoio dell'acqua e polvere 2-in-1

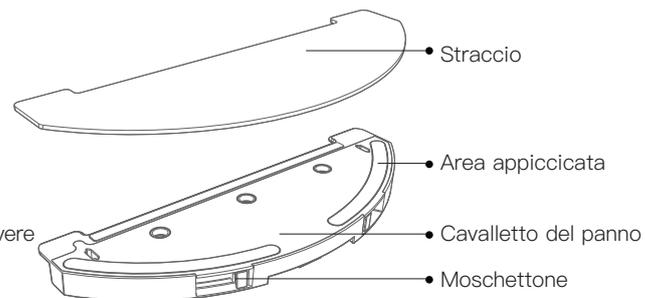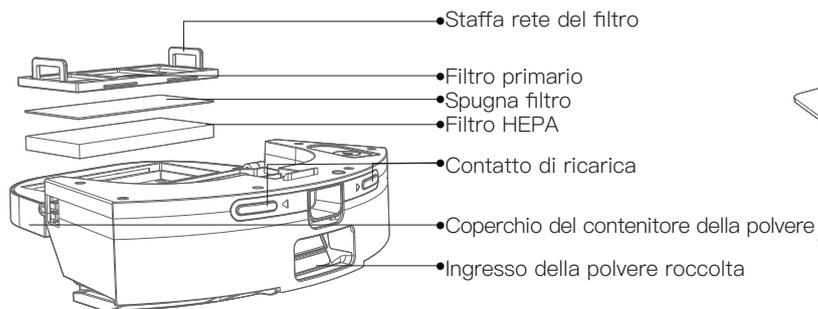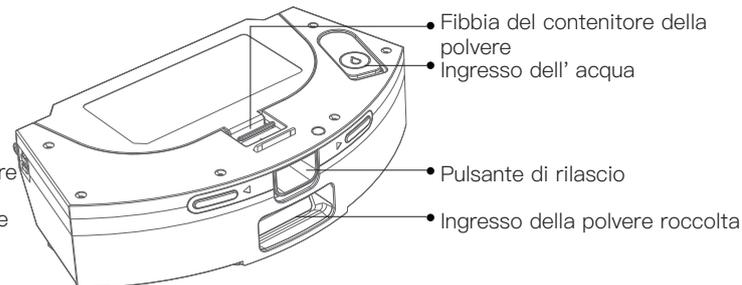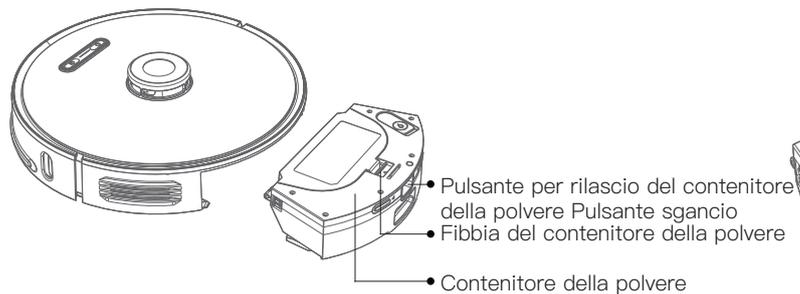

## Macchina principale raccoglitore della polvere

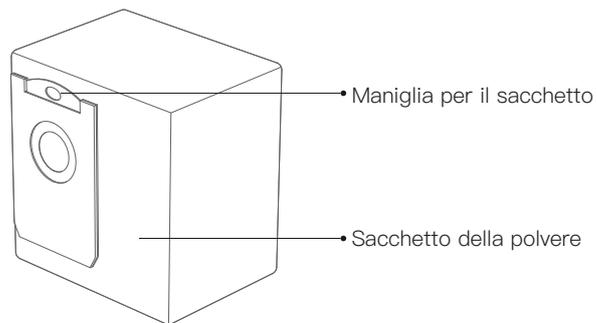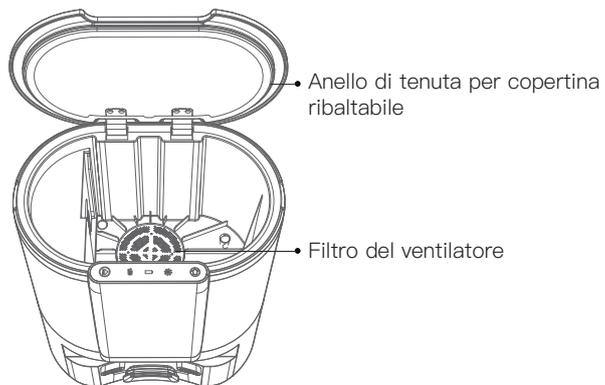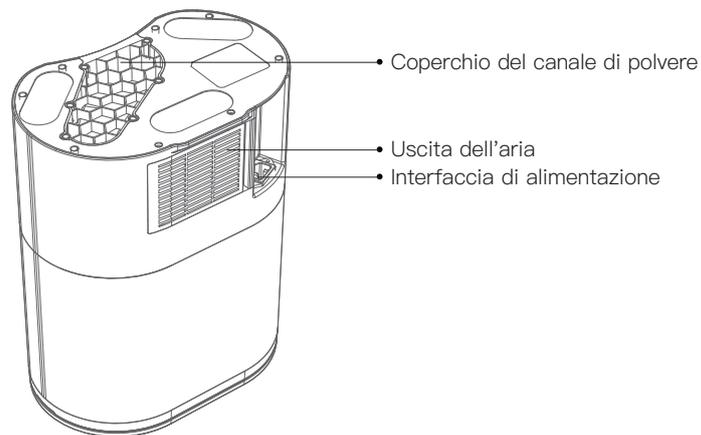

## Macchina principale raccoglitore della polvere

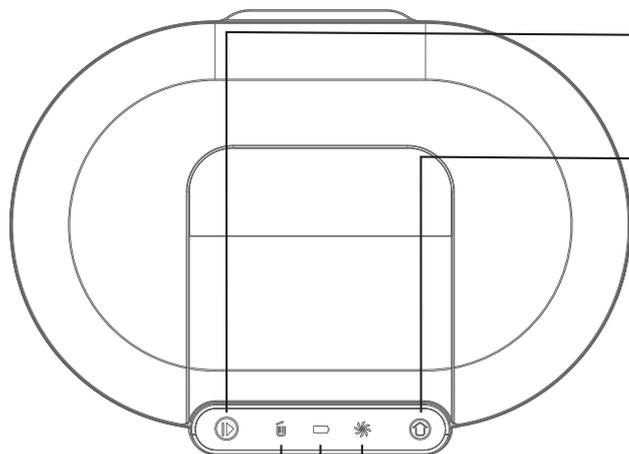

### Pulsante Accensione/Pausa

- Pressa breve: Avviare/pausare la pulizia
- Pressa lunga per 3s: Pluvia a punti

### Pulsante di richiamo (richiamare il robot)

- Pressa breve: Richiamare (robot) per raccolta della polvere e ricarica
- Pressa lunga per 3s: Un tasto per raccogliere la polvere e continuare a pulire il punto interrotto

### Indicatore del ventilatore

- Luce verde sempre accesa: nel corso raccolta della polvere
- Luce rossa lampeggiante: Surriscaldamento del ventilatore / malfunzionamento del ventilatore/ Coperchio aperto(o non si chiude bene)

### Indicatore di ricarica

- Luce verde per respirare: Ricarica
- Luce verde sempre accesa: Ricarica completa

### Indicatore del sacchetto della polvere

- Luce verde sempre accesa: Sacchetto della polvere pieno / canale della polvere bloccato
- Luce rossa lampeggiante: Sacchetto della polvere mancante/non in posizione


# Istruzioni dell'Installazione

## Installare il raccoglitore della polvere

1. Il raccoglitore della polvere deve essere posizionato su un terreno piano a più di 6 cm dalla parete.



2. Assicurarsi che ci sia uno spazio di più di 1.2m nella parte anteriore e più di 0.5m su entrambi i lati del raccoglitore della polvere.

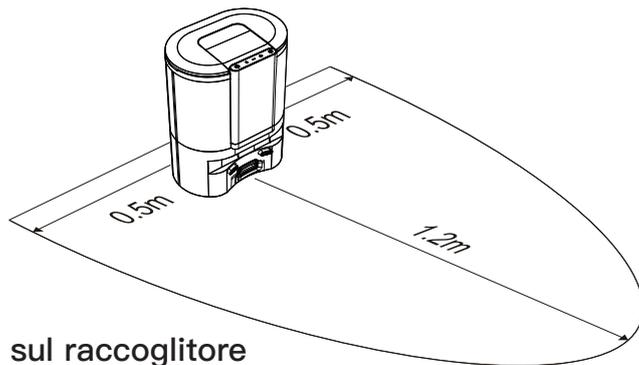

## Informazioni sul raccoglitore della polvere

Il raccoglitore della polvere è progettata per raccogliere la polvere e caricare il robot pulitore;

Un nuovo sacchetto della polvere è stato installato quando il raccoglitore della polvere si produceva nella fabbrica;

Quando la pulizia è completa, il vostro robot aspirapolvere ritorna automaticamente al raccoglitore della polvere, che raccoglie lo sporco e la polvere e ricarica il robot.

# Istruzioni per Uso

## Istruzioni del robot aspirapolvere

### Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il pulsante , il robot va in standby. Dopo l'avvio, tenere premuto il pulsante  per spegnere.

Nota: quando il robot è in ricarica sulla base di ricarica, si accenderà automaticamente, non può essere spento durante la ricarica.

### Pulizia/Pausa

In modalità accesa, premere brevemente il pulsante  per inizia la pulizia completa casa.

Premere qualsiasi pulsante per mettere in pausa durante la pulizia.

Nota: Si raccomanda che il robot inizi a pulire dalla base di ricarica;

Se la batteria è troppo scarica, la pulizia non inizierà. Si prega di ricaricare e poi avviare la pulizia;

Se l'elettricità è insufficiente durante il processo di pulizia, il robot tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per la ricarica;

Una volta completamente ricaricata la batteria, tornerà automaticamente al punto di interruzione per riprendere la pulizia.

## Istruzioni del raccoglitore della polvere

### Pulsante Accensione/Pausa

Pressa breve: Avviare/pausare la pulizia

Pressa lunga per 3s: Pulizia a punti

### Ricarica

Ricarica automatica: il robot torna automaticamente alla base per caricare una volta terminata la pulizia o quando la batteria è quasi scarica. Ricarica manuale: premere il pulsante  per iniziare la ricarica; quando il robot è spento, si può fare ritornare il robot manualmente alla base di ricarica per la ricarica.

Remarque : Veuillez à ce que la pièce de pole de charge soit en bon contact.

### Modalità di Sonno

In caso di inoperazione per più di 20 minuti, il robot andrà automaticamente in modalità dello stato sonno.

Nota: Il non va in stato sonno durante la ricarica; Spegnerà automaticamente dopo che il sonno sarebbe durato fino ad assenza di elettricità.

### Pulsante di richiamo(richiamare il robot)

Pressa breve: Richiamare (robot) per raccolta della polvere e ricarica


Pressa lunga per 3s: Un tasto per raccogliere la polvere e continuare a pulire il punto interrotto

## Accoppiamento tra raccoglitore della polvere e robot (Accoppiamento in fabbrica di default)


1. Premere i pulsanti  e  della raccoglitore per 5s: aprire la modalità di accoppiamento del collettore di polveri, i tre LED del collettore di polveri lampeggiano in verde.
2. Premere il pulsante  dell'unità principale robot per 5s: Il robot entra in modalità di accoppiamento e la luce verde dell'unità principale del robot lampeggia.
3. Posizionare il robot il raccoglitore della polvere per la ricarica e le indicazioni vocali dopo il successo dell'accoppiamento.

## Connessione al cellulare


- ① Connessione alla Wi-Fi sul cellulare;



- ③ Aggiungi dispositivo, scegliere il robot "M8 PRO";



- ⑤ Selezionare il Wi-Fi connesso del telefono e inserisci la password Wi-Fi;




- ⑦ Torna all'APP e attendere il completamento della rete di distribuzione.

- ② Scansionare il codice QR sotto o cercare "ProscenicHome" nello store mobile per scaricare la app, registrare e accedere all'account;




- ④ Tenere premuto il pulsante "⏻" e "🏠" per 5 secondi per andare in configurazione di rete.



- ⑥ Andare alla lista WLAN del cellulare e selezionare la connessione al dispositivo hotspot "Proscenic-XXXX";




## Telecomando

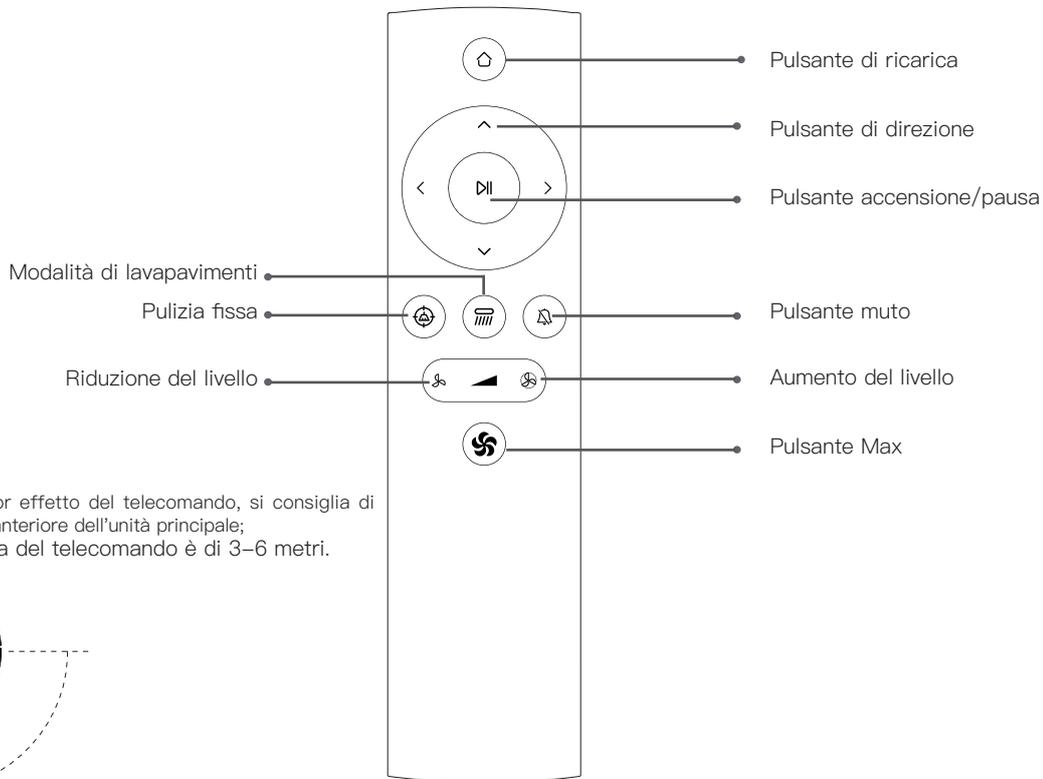


### Nota:

1. Per garantire il miglior effetto del telecomando, si consiglia di utilizzarlo nella parte anteriore dell'unità principale;
2. La distanza effettiva del telecomando è di 3-6 metri.




## Serbatoio dell'acqua e polvere 2-in-1


① Aprire il tappo di gomma del serbatoio dell'acqua e riempire il serbatoio dell'acqua con acqua, fissare il tappo di gomma;




③ Inserire il panno nel porta straccio e fissarlo al velcro;



② Installare il serbatoio dell'acqua nell'unità principale del robot secondo la direzione indicata nel diagramma e assicurarsi che la clip sia in posizione;



④ Premere con le mani le clip su entrambi i lati del portapanni e spingerlo nella parte inferiore dell'unità principale del robot orizzontalmente nella direzione indicata.




- \* Per la pulizia iniziale si consigliano gli stracci del sito No.
- \* Se hai la moquette a casa, allestite un muro virtuale nell'app.


# Rutinewartung

## Serbatoio dell'acqua e polvere 2-in-1 (pulizia settimanale consigliata)


① Premere il pulsante di rilascio della cassetta per rimuovere la cassetta;

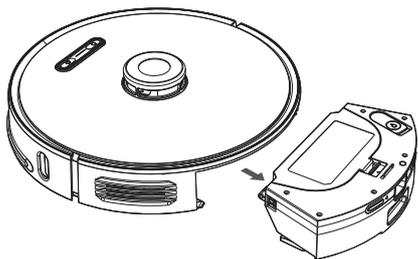


② rompere la scatola della polvere e scaricare i rifiuti del contenitore della polvere;

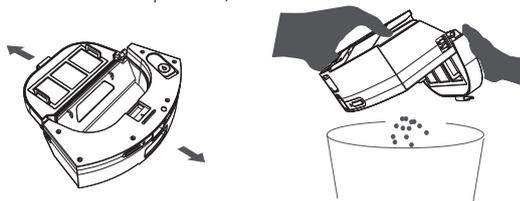


③ Rimuovere il filtro preliminare, la spugna e il filtro HEPA, pulire la superficie con una spazzola per la pulizia, sciacquare il filtro e il contenitore della polvere con acqua e lasciare asciugare;

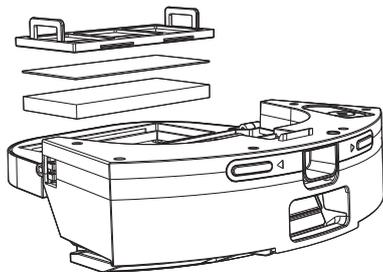


④ Rimuovere il panno, sciacquare con acqua e asciugare al sole;

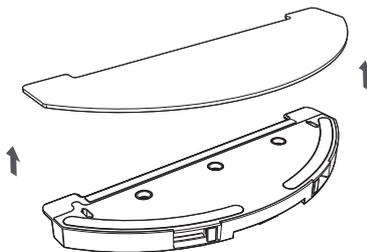

⑤ Versare l'acqua rimanente dal serbatoio dell'acqua e asciugare il serbatoio;




⑥ Dopo che il filtro, il contenitore della polvere, il panno ed il serbatoio dell'acqua si sono asciugati, rimetterli insieme per l'uso.

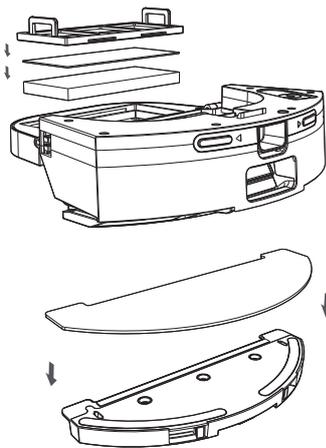

## Ruota Universale (Pulizia consigliata mensile)

1. Capovolgere il corpo principale ed estrarre verso sù la ruota universale;
2. Pulire i capelli e la spazzatura sulla ruota, sull'asse, sul supporto;
3. Reinstallare la ruota universale e premere saldamente.


Nota: lavare la ruota con acqua, asciugarla e rimetterla.

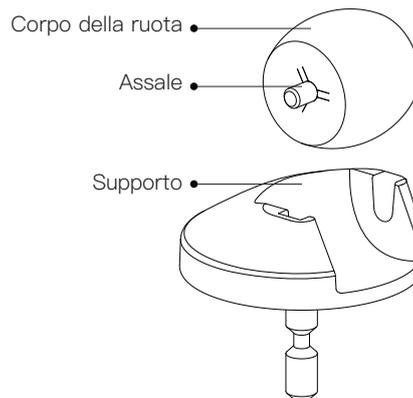

## Spazzola principale (Pulizia settimanale consigliata)

- ① Girare il corpo principale, premere le due fibbie sinistra e destra irimuovere la copertura della spazzola centrale;
- ② Rimuovere il rullo verso l'altra direzione e pulire eventuali capelli e detriti con una spazzola;
- ③ Posizionare nuovamente il rullo reinserire le tre gambe della copertura per la spazzola centrale negli slot, premere e fissare le fibbie.


Nota: seconda dell'applicazione, si raccomanda di sostituire la spazzola principale ogni 6-12 per assicurare l'effetto pulente.

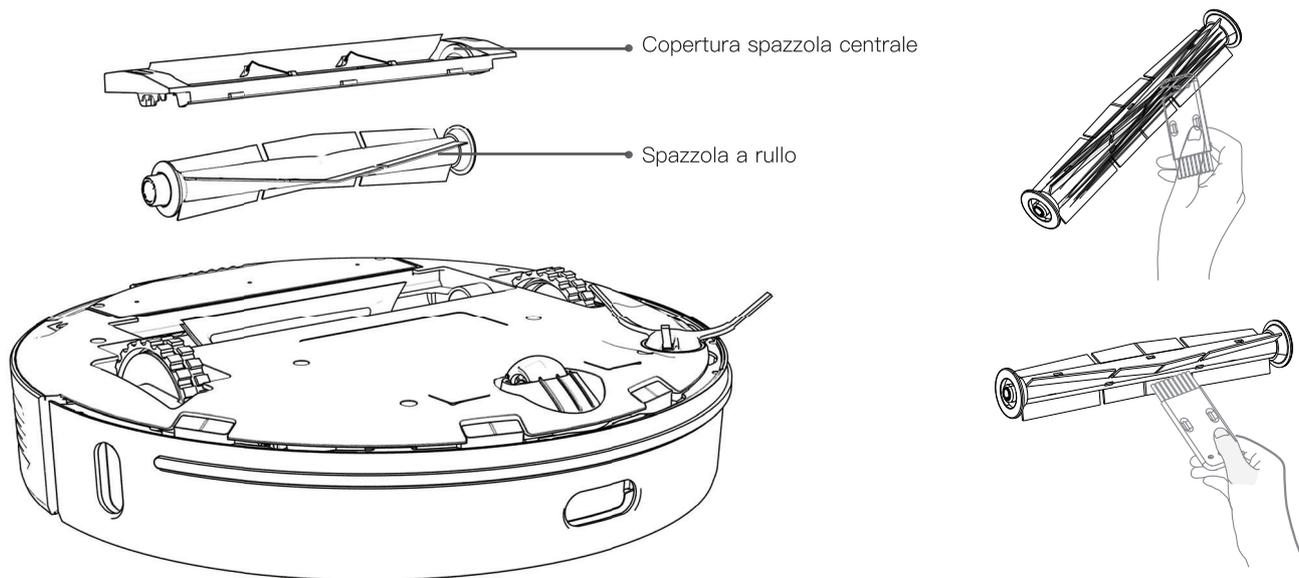

## Spazzola laterale (pulizia settimanale consigliata)

- ① Usare un cacciavite per svitare le 2 viti delle spazzole laterali e rimuovere le 2 spazzole laterali.
- ② Dopo aver pulito eventuali peli capelli e detriti sulla spazzola laterale, riposizionare la spazzola laterale.


Nota: seconda dell'applicazione, si raccomanda di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 per assicurare l'effetto pulente.

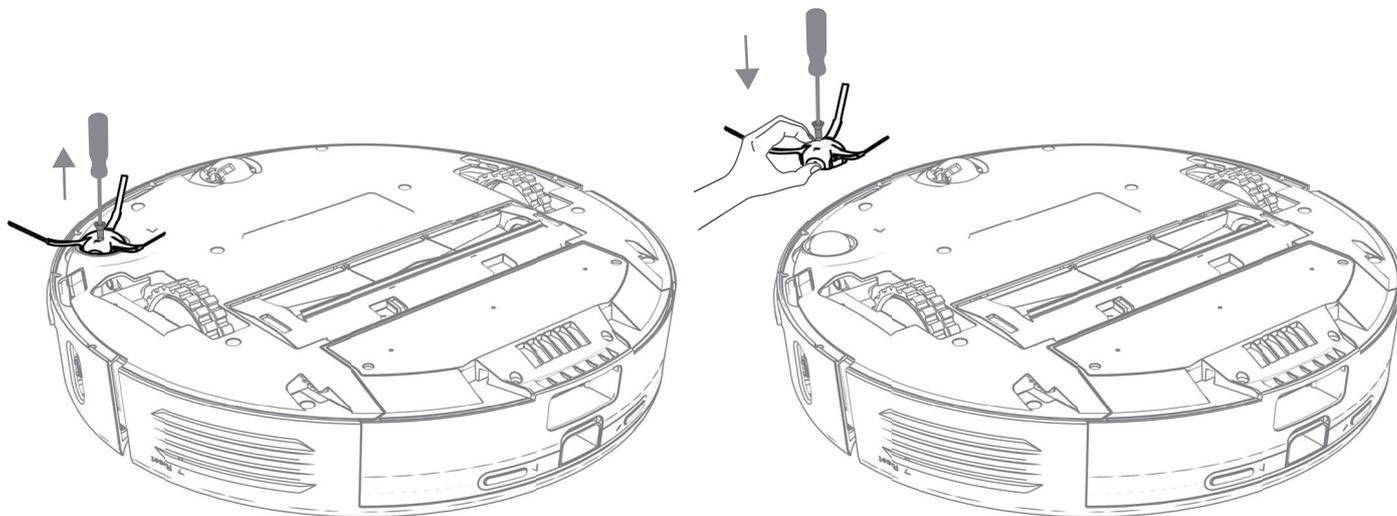


## Corpo macchina e sensore (raccomandato mensile)

Ulire il sensore sull'unità principale con un panno morbido asciutto, inclusi:

- ① 4 sensori dislivelli sul fondo dell'unità principale
- ② Sensore parete sulla parte destra dell'unità
- ③ Sensore di ricarica ausiliario infrarosso
- ④ Pezzi elettrodi della parte posteriore dell'unità principale del robot

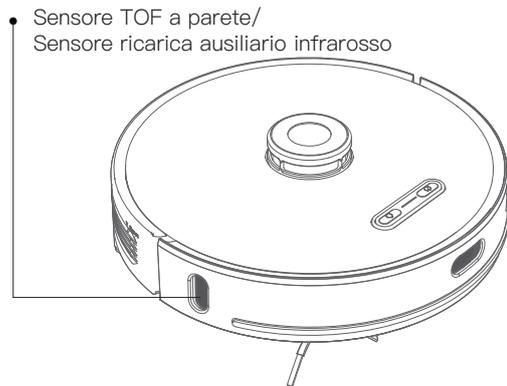


Sensore infrarosso  
di ricarica ausiliario

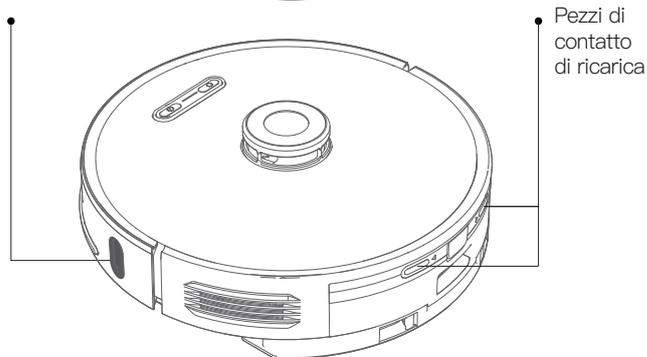

## Il sacchetto della polvere

Quando il sacchetto della polvere è pieno, l'indicatore del sacchetto della polvere  è sempre accesa in verde, si prega di sostituire il sacchetto della polvere con uno nuovo. Si raccomanda di sostituire il sacchetto della polvere una volta ogni 6-8 settimane.

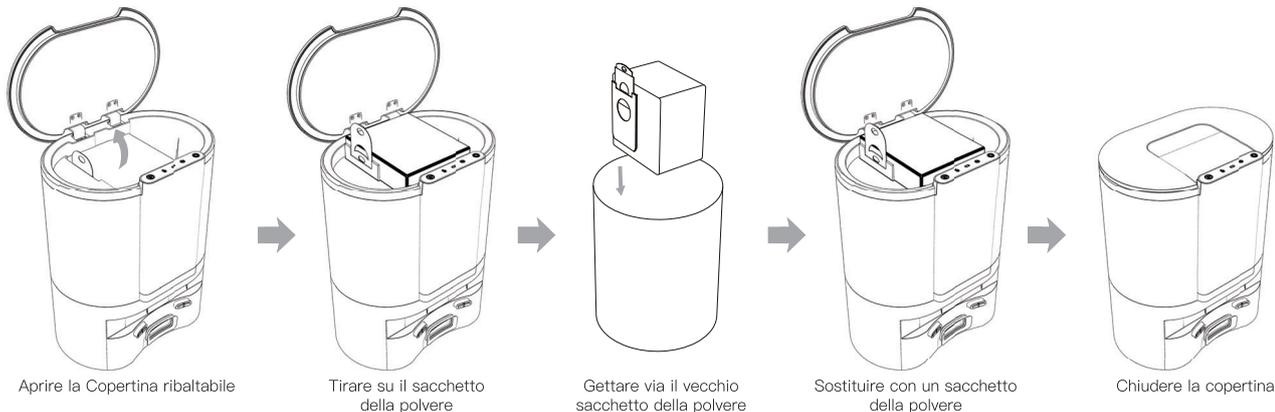


\*Nota: il dispositivo di fissaggio sigilla la polvere e i detriti nel sacchetto della polvere.

## Pulizia del canale della polvere


1. ✨ Quando l'indicatore lampeggia e il sacchetto della polvere non è pieno, staccare la spina del raccoglitore della polvere, capovolgere il raccoglitore della polvere, girare il raccoglitore della polvere sottosopra, rimuovere le viti con un cacciavite secondo lo schema e aprire il coperchio del canale della polvere per pulire il materiale estraneo.
2. Aprire l'uscita dell'aria sul retro del depolveratore, pulire la spugna del filtro e rimetterla a posto.

**\* Non smontare con la forza, utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti. Si prega di utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti.**

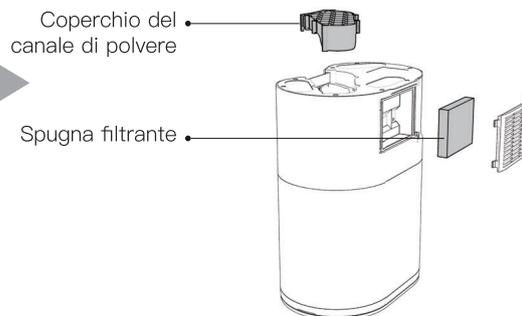


## ■ Pulizia della lente a infrarossi e pezzi di ricarica/induzione della polvere raccolta del raccogliitore

Controllare se ci sia sporco sulla lente a infrarossi e sui pezzi di ricarica/induzione della polvere raccolta del raccogliitore, pulirli con un panno pulito e asciutto per assicurarsi che siano puliti e privi di sporco. Si consiglia di pulire una volta al mese.

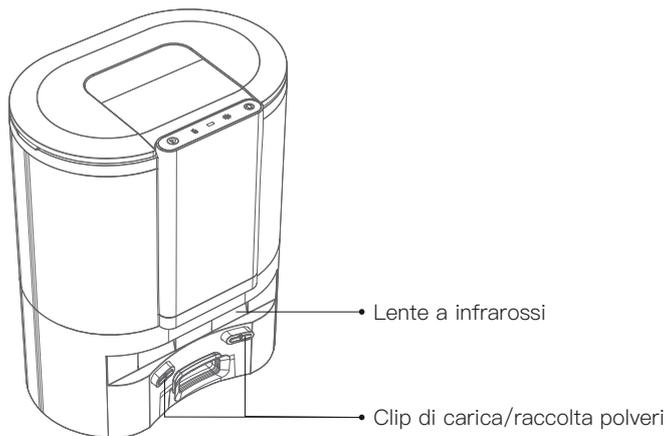

## ■ Pulizia del supporto del filtro del ventilatore

Controllare se il supporto del filtro del ventilatore ha accumuli di lanugine o detriti. In tal caso, pulirlo con una spazzola della pulizia oppure un panno pulito e asciutto. si consiglia di pulirlo una volta mensilmente.

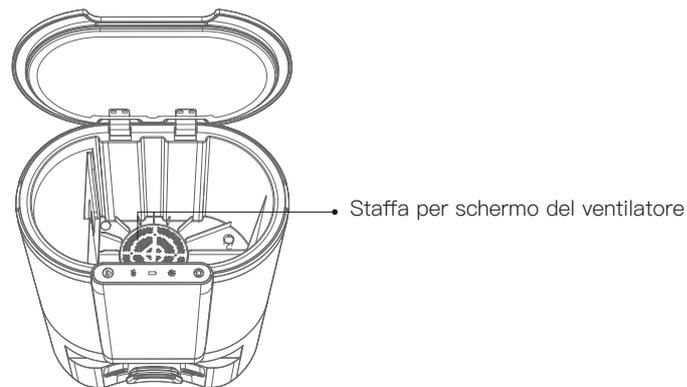

# Paramètres de base

## Macchina

Nome	Parametri
Dimension	$\phi 350\text{mm} \times \phi 350\text{mm} \times 98\text{mm}$
Peso del prodotto	$\approx 3.6\text{kg}$
Tensione nominale	14.4V $\approx$
Potenza nominale	50W
Capacità batteria	5200mAh

## Macchina principale raccoglitore della polvere

Nome	Parametri
Dimension	282mmx361mmx202mm
Valutazione di potenza	1050W
Valutazione di ingresso	100-240V $\approx$ 50/60Hz
Valutazione di uscita	DC24V $\approx$ 1.2A

# Problemi & Soluzioni

Tipo di domanda	Soluzione	Solution
Impossibile accendere	La batteria è quasi scarica, ricaricare prima dell'accensione La temperatura dell'ambiente è bassa (inferiore a 0 ° C) o troppo alta (superiore a 50 ° C)	
Impossibile avviare la pulizia	La batteria è quasi scarica, ricaricare prima dell'avvio	
Ricaricare impossibile	Ci sono troppi ostacoli vicino alla base di ricarica. Posizionare la base di ricarica in uno spazio aperto Il robot è troppo distante dalla base di ricarica. Cercare di posizionare l'unità principale vicino alla base di ricarica	
Comportamento anormale	Riaccendere dopo spegnimento	
Rumore anormale durante la pulizia	Potrebbero esserci oggetti estranei avvolti attorno alla spazzola ad uno, alla spazzola laterale o la ruota sinistra/destra, si prega di pulire dopo lo spegnimento	
Diminuzione della capacità di pulizia o perdita della polvere	Contenitore della polvere è pieno, si prega di pulirlo Componente filtro è boccata, si prega di pulirli La spazzola a rullo è svolta avvolta da capelli o peli animali, si prega di pulirla	
Impossibile connettersi al WiFi	Il segnale Wi-Fi è insufficiente, assicurarsi che la macchina sia in un'area con buona copertura del segnale Wi-Fi Connessione Wi-Fi è anormale, reimpostare il Wi-Fi e scaricare la ultima app. Cercare di connettersi di nuovo	
Pulizia dell'interruzione impossibile	Confermare che il telefono non sia in modalità non disturbare, non continuerà la scansione in questa modalità riempire manualmente o inserire il robot sulla base di ricarica	
Impossibile tornare alla base di ricarica dopo la pulizia o spostare la posizione	Dopo la pulizia a punto fisso o un lungo spostamento di posizione, la macchina dovrà rigenerare la mappa. Se la base di ricarica è distante, potrebbe non essere in grado di ricaricarsi automaticamente. Si prega di posizionare manualmente la macchina sulla base di ricarica per la ricarica	
Ricarica impossibile	Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio attorno alla base, e che non ci sia polvere o ostruzioni sulla superficie della base	
La pulizia programmata non funziona	confermare che dispositivo sia connesso alla rete. Se il dispositivo non è connesso alla rete, non si può sincronizzare la pulizia programmata richiesta	
Il robot è sempre in stato offline	Assicurarsi che l'attrezzatura di rete funzioni positivamente e di essere sempre sotto copertura Wi-Fi	
Il cellulare non riesce ad accoppiare a dispositivo	Assicurarsi che la base di ricarica e il robot siano all'interno della copertura Wi-Fi e che il segnale sia buono. Seguire le istruzioni per reimpostare i Wi-Fi e poi abbinare nuovamente	

# Soluzione del malfunzionante

## Macchina

Messaggio di errore	Soluzione
Anormale 1. Confermare che il radar laser non sia bloccato	Controllare o rimuovere oggetti estranei attorno al coperchio o spostare il dispositivo in una nuova posizione e riavviare
Anormale 2. Pulire il sensore dislivello spostare in una nuova posizione per iniziare	Pulire il sensore dislivello e riprovare (vedi manuale per posizione sensore)
Anormale 3. Forte campo magnetico rilevato, spostare in una nuova posizione e riprovare	Spostare la macchina in una nuova posizione e riprovare
Anormale 4. Controllare e pulire il sensore di collisione da oggetti estranei	Provare a premere la ram e pulire l'oggetto estraneo, puoi riprovare
Anormale 5. Temperatura macchina anormale. Attendere che la temperatura torni a livello normale	Temperatura della macchina troppo alta o troppo bassa. Attendere fino a che la temperatura non torna a livelli normali prima dell'uso
Anormale 6. Carica anormale. Pulire l'area di contatto di ricarica	Controllare di usare l'adattatore originale. Controllare che la base di ricarica sia in posizione orizzontale

## Macchina principale raccoglitore della polvere

Questo prodotto indicherà lo stato attuale del prodotto attraverso l'indicatore luminoso sulla parte superiore dell'unità principale del robot:

Stato dell'Indicatore	Guasti comuni	Risoluzioni
 <p>luce rossa lampeggiante</p>	<p>Surriscaldamento del ventilatore / malfunzionamento del ventilatore/ Blocco dell'ingresso della polvere raccolta/Coperchio aperto(o non si chiude bene</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La frequente raccolta della polvere porta alla protezione dal surriscaldamento del ventilatore o al malfunzionamento del ventilatore, si raccomanda di provare di nuovo la raccolta della polvere dopo 30 minuti.</li> <li>2. Pulire i detriti nell'ingresso della polvere raccolta del fondo del robot e nel raccoglitore della polvere</li> <li>3. Togliere l'alimentazione del raccoglitore della polvere. Capovolgere il raccoglitore della polvere, controllare che il coperchio inferiore del canale della polvere non ha blocco di corpi estranei. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti e aprire il coperchio del canale della polvere per pulire eventuali corpi estranei.</li> </ol>
 <p>luce rossa lampeggiante</p>	<p>Sacchetto di polvere pieno / Sacchetto di polvere non installato / Sacchetto di polvere non in posizione / Coperchio aperto(o non si chiude bene</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituzione del sacchetto di polvere con altro nuovo.</li> <li>2. Controllare se il sacchetto di polvere manca, in caso affermativo, installare il sacchetto di polvere.</li> <li>3. Verificare che il sacchetto della polvere sia installato correttamente e in posizione.</li> <li>4. Assicurarsi che il coperchio del raccoglitore della polvere sia completamente chiuso, sigillato in modo sicuro, e che il robot spazzino sia stato posizionato sul raccoglitore di polvere da caricare, e tentare di raccogliere la polvere una volta. Il metodo per attivare manualmente la raccolta della polvere è il seguente: Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento del robot, attendere che il robot lasci il raccoglitore della polvere, premere un pulsante qualsiasi sul robot per mettere in pausa, e poi premere  per 3s, l'unità principale del robot tornerà al raccoglitore della polvere per iniziare a raccogliere la polvere, e dopo aver raccolto la polvere, il robot verrà caricata automaticamente.</li> </ol>
 <p>lampeggiante</p>	<p>Accoppiamento fallito / ineguagliato</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere a lungo i pulsanti  e  del raccoglitore della polvere per 5s: aprire la modalità di accoppiamento del collettore di polveri, le tre spie luminose del collettore di polveri lampeggiano in verde.</li> <li>2. Premere il pulsante  dell'unità principale del robot per 5s: il robot entra in modalità di accoppiamento, la luce verde dell'host lampeggia.</li> <li>3. Posizionare l'unità principale del robot sul raccoglitore della polvere per la ricarica e la voce chiede di eseguire l'accoppiamento con successo.</li> </ol>