

Customer Service

Service information and help can be found on our website and in the social networks:

| | |
|------------------------|---|
| Service | en.avm.de/service |
| Manual | en.avm.de/service/manuals |
| Guide | en.avm.de/guide |
| Downloads | en.avm.de/nc/service/downloads |
| Support request | en.avm.de/service/support-request/your-support-request |
| Social networks |     |

411 366002



FRITZ!Repeater 2400

WLAN-Karte

en.avm.de

AVM GmbH, Alt-Moabit 95, D-10559 Berlin, Germany
info@avm.de



**Configuration
and Operation**

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| English | | 4 |
| Deutsch | | 16 |
| Español | | 28 |
| Français | | 40 |
| Italiano | | 52 |
| Nederlands | | 64 |


Package Contents and Device Features



1 FRITZ!Repeater 2400



1 LAN cable

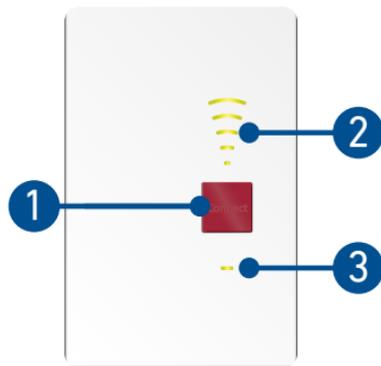

A description of all LED conditions and button functions is presented in the PDF manual at en.avm.service

| No. | Meaning | Function | | |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | Button Connect | Press for 1 second Connect (WPS) | Press for 6 seconds Connect with other access point | Press for 15 seconds Loads factory settings |
| 2 | LED connection quality | on | Signal strength of the wireless LAN connection (greatest wireless network range with 3 bars) | |
| | | off | <ul style="list-style-type: none"> wireless LAN disabled schedule enabled | |
| 3 | LED Status shows the connection to the FRITZ!Box (wireless router) | on | connected with FRITZ!Box (wireless router) | |
| | |  flashing | <ul style="list-style-type: none"> slowly (every 2 seconds): not connected with FRITZ!Box (wireless router), no wireless connection configured fast (twice per second): a procedure like WPS, restart or update in progress | |
| | |  flashing | connection to FRITZ!Box (wireless router) interrupted | |
| | |  off | schedule enabled (for wireless bridge access mode) | |
| 4 | Port LAN | Connect network devices or internet router via cable | | |

Security

- Operate the FRITZ! Repeater 2400 in a dry place that is free of dust and protected from direct sunlight, and provide for sufficient ventilation.
- The FRITZ!Repeater 2400 is intended for indoor use only. Never let liquids get inside the housing.
- Insert the FRITZ!Repeater 2400 into an electrical outlet that is easy to reach.
- Do not open the FRITZ!Repeater 2400 housing. Opening and/or repairing the device can present a hazard.
- Unplug the FRITZ!Repeater 2400 from the outlet before cleaning. Clean the device using a moist cloth.

The FRITZ!Repeater 2400

The FRITZ! Repeater 2400 is a wireless repeater that extends the range of your wireless network.

This quick guide presents the most important instructions for starting operation with your FRITZ!Repeater 2400. A PDF manual with descriptions of all functions and instructions is available on our website en.avm.de/service.



The FRITZ!Repeater 2400 supports Mesh WiFi. Thanks to Mesh WiFi, the FRITZ!Repeater combined with a FRITZ!Box with FRITZ!OS 7 automatically adopts the FRITZ!Box's wireless LAN settings, receives its updates via the FRITZ!Box, and its wireless LAN performance is optimized. For more information on Mesh WiFi, see the PDF manual and our website at en.avm.de/mesh.

The FRITZ!Repeater 2400 has a user interface which you can open in a web browser on all connected devices.


Please check regularly to see whether updates are available for your FRITZ!Repeater 2400.

Operating Modes

The FRITZ!Repeater 2400 can work in two different operating modes:

Wireless Bridge (Preset)

In "wireless bridge" access mode, the FRITZ!Repeater and your FRITZ!Box (router) are connected via wireless LAN. The FRITZ!Repeater can expand the network by offering connections to computers and other network devices via wireless LAN or LAN cable.

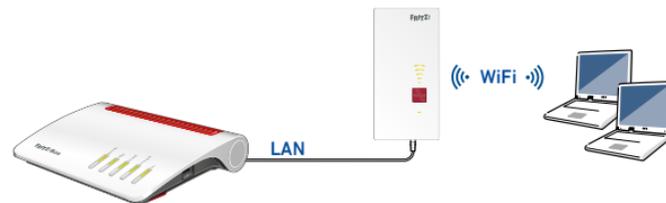

LAN Bridge


In "LAN bridge" access mode, the FRITZ!Repeater and your FRITZ!Box (router) are connected by LAN cable. The FRITZ!Repeater can expand the network by offering wireless connections to computers and other network devices.

If you would like to connect the repeater with your FRITZ!Box by cable, configure "LAN bridge" access mode in the user interface of the FRITZ!Repeater.



Wireless Bridge: Connect the FRITZ!Repeater 2400 to a Wireless Router at the Touch of a Button (WPS)

1. Plug the FRITZ!Repeater 2400 into an outlet near your FRITZ!Box (wireless router).
The FRITZ!Repeater 2400 starts operation.



2. Wait until the status LED starts slowly flashing green.
As soon as the status LED slowly flashes green, the FRITZ!Repeater 2400 is ready for a connection.




3. Press the "Connect" button.
The status LED flashes green more rapidly.



4. Within 2 minutes, start WPS on your FRITZ!Box (wireless router):

- FRITZ!Box with "WPS" or "Connect/WPS" button:
Press button briefly.
- FRITZ!Boxes with "WLAN" or "WLAN/WPS" button:
Press button for about 6 seconds until the "WLAN" LED flashes.



The status LED and the bars of the LED for connection quality on the FRITZ!Repeater lights a steady green when the wireless connection is established.

-  If the status LED starts flashing slowly green again, the connection was not established. Repeat the connection instructions starting from step 3.

5. Insert the FRITZ!Repeater 2400 into an outlet located about halfway between the FRITZ!Box (wireless router) and the wireless devices to be added to the wireless network.

The FRITZ!Repeater and your FRITZ!Box (wireless router) connect once more. The status LED and the bars of the LED for connection quality light up as soon as the connection is established.



3 - 5 bars


The FRITZ!Repeater 2400 has a good wireless connection and is ready for operation.

1 - 2 bars

The FRITZ!Repeater 2400 has a weak wireless connection. Insert the the FRITZ!Repeater into an outlet closer to the FRITZ!Box (wireless router).

0 bars and the status LED flashes orange

The wireless connection cannot be established. Insert the the FRITZ!Repeater into an outlet closer to the FRITZ!Box (wireless router).

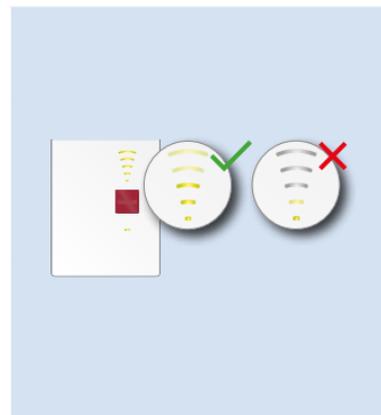

-  The optimum position for your FRITZ!Repeater 2400 in the home network of your FRITZ!Box (wireless router) can be determined with the FRITZ!App WLAN; see page 14.

Wireless Bridge: Connect the FRITZ!Repeater 2400 to the Wireless Router Using the Wizard

If your wireless router does not support setup at the touch of a button (WPS), use the wizard to connect the FRITZ!Repeater 2400 with the wireless router.

1 Establishing a Connection to the Computer

1. Plug the FRITZ!Repeater 2400 into an outlet near your wireless router. The FRITZ!Repeater 2400 starts operation.
2. Wait until the status LED starts slowly flashing green.
3. Select the wireless network of your FRITZ!Repeater 2400 on the computer, and start the connection process.
4. Enter the network key of the FRITZ!Repeater 2400. The preconfigured unique network key is printed on the back of this guide and on the bottom of the device housing.

The computer establishes a connection to the FRITZ!Repeater 2400.

2 Starting the Configuration Wizard

1. Open the web browser on your computer and enter <http://fritz.repeater> in the address bar.
2. The configuration wizard appears and guides you through setup of the wireless connection between the FRITZ!Repeater 2400 and your wireless router.
3. Insert the FRITZ!Repeater 2400 in an outlet located about halfway between the wireless router and the wireless devices to be added to the wireless network. The FRITZ!Repeater 2400 and your wireless router connect once more. The status LED and the bars for connection quality light up as soon as the connection is established.

3 - 5 bars: the FRITZ!Repeater 2400 has a good wireless connection and is ready for operation.

1 - 2 bars: the FRITZ!Repeater 2400 has a weak wireless connection. Insert the the FRITZ!Repeater into an outlet closer to the wireless router.

0 bars and the status LED flashes orange: the wireless connection cannot be established. Insert the the FRITZ!Repeater into an outlet closer to the wireless router.

LAN Bridge: Connect the FRITZ!Repeater 2400 to the Internet Router Using a LAN Cable

If you would like to connect the FRITZ!Repeater with your FRITZ!Box (router) by cable, configure "LAN bridge" access mode in the user interface of the FRITZ!Repeater.

Configure LAN Bridge

1. Connect the FRITZ!Repeater with your computer using a LAN cable
2. Insert the the FRITZ!Repeater into an electrical outlet.
3. Wait about 1 minute until the FRITZ!Repeater starts.
4. Open a web browser on the computer and enter <http://fritz.repeater>. The user interface of the FRITZ!Repeater appears.
5. Assign a password for the user interface and click "OK".
6. Enter the password again and click "Log In" and "Next".
7. Enable the "LAN bridge" access mode and click "Next".
8. Follow the wizard's further instructions.
9. After the final configuration step, disconnect the LAN cable from the computer and connect the FRITZ!Repeater with your FRITZ!Box (router).

Enable Mesh (Only with FRITZ!Box Software FRITZ!OS 7 or Newer)

1. Make sure that the FRITZ!Repeater is connected with your FRITZ!Box (router). The LED lights green.
2. Press the "Connect" button. The LED flashes green.
3. Within 2 minutes, enable Mesh on your FRITZ!Box:
 - FRITZ!Box with "WPS" or „Connect/WPS" button: Press button briefly.
 - FRITZ!Box with "WLAN" or „WLAN/WPS" button: Press button for at least 6 seconds.

When Mesh is enabled, the FRITZ!Repeater is marked with the **Mesh enabled icon**  under "Home Network / Mesh" in the user interface of the FRITZ!Box.

 More detailed information about the benefits and the configuration of Mesh is presented in the PDF manual and at en.avm.de/mesh-networking.

FRITZ!Repeater 2400 in the Home Network

FRITZ!Repeater 2400 on a FRITZ!Box with Mesh

In the home network of a FRITZ!Box with Mesh (FRITZ!OS 7 or higher), operation of your FRITZ!Repeater 2400 is especially easy and convenient.

- When Mesh is enabled, all of the FRITZ!Box's wireless LAN settings are permanently adopted.
- Updates for the FRITZ!Repeater 2400 can be performed directly in the FRITZ!Box user interface under "Home Network / Mesh".
- Mesh WiFi provides for the optimum wireless connections of all wireless devices.

 During configuration at the press of a button (see page 8), the FRITZ!Repeater 2400 is automatically enabled for Mesh. When "LAN bridge" access mode is configured, Mesh has to be enabled; see page 11.

FRITZ!Repeater 2400 on a FRITZ!Box without Mesh or a Wireless Router from Another Manufacturer

- During configuration the FRITZ!Repeater 2400 adopts the wireless network name and password of the FRITZ!Box (wireless router).
- If the wireless network name and/or password is changed in the FRITZ!Box (wireless router), the repeater has to be reconnected.
- Settings and updates for the FRITZ!Repeater 2400 are configured and performed via the FRITZ!Repeater user interface.

Opening the User Interface of the FRITZ!Repeater 2400

● With a FRITZ!Box:

Enter <http://fritz.repeater> in the web browser on a connected device to open the user interface of the FRITZ!Repeater 2400. Perform any update available under "System / Update".

● With another wireless router:


1. Open the user interface of the your wireless router to determine the IP address assigned to the FRITZ!Repeater 2400.
2. Then enter the IP address in the address bar of a new web browser window to open the FRITZ!Repeater 2400 user interface.
3. Secure your FRITZ!Repeater 2400 with a password the first time you open the user interface.
4. Perform any update available under "System / Update".

Positioning FRITZ!Repeater with the FRITZ!App WLAN

FRITZ!Repeaters increase the wireless range of your home network optimally when they are positioned corresponding to the spatial conditions at your location.

The FRITZ!App WLAN helps you to configure your FRITZ!Repeaters and position them at the ideal locations. For this the FRITZ!App WLAN must be installed on your smartphone and be connected to the home network.

The FRITZ!App WLAN can be downloaded for free:

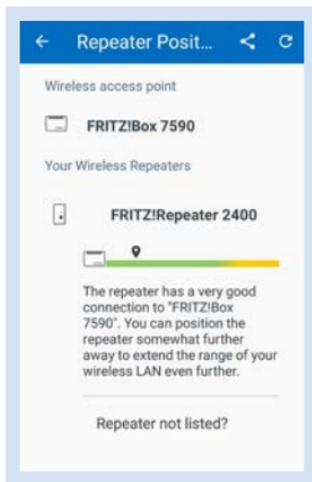

Google Play Store



App Store



Diagnosis

The FRITZ!Repeater 2400 transfers diagnostics data to AVM, which support AVM in further developing the product. This allows you to benefit directly from optimizations and FRITZ!OS updates. For more detailed information, see the help on the user interface at <http://fritz.repeater>.

Disposal

 In accordance with European directives, the FRITZ!Repeater 2400 and its cables may not be disposed with household waste. Please bring these to your local collection points for disposal.

Legal Notice

Legal information and the valid licensing conditions are presented in the user interface under „Help / Legal Notice“.

Declaration of CE Conformity

 AVM declares herewith that the device is compliant with the basic requirements and the relevant rules in directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

The long version of the declaration of CE conformity is available at <http://en.avm.de/ce>.

Radio Frequencies and Transmitter Power

- Wireless LAN technology at 2.4 GHz range: 2.4 GHz – 2.483 GHz, maximum 100 mW
- Wireless LAN technology at 5 GHz range: 5.15 GHz – 5.35 GHz, maximum 200 mW plus 5.47 GHz – 5.725 GHz, maximum 1000 mW

In the 5-GHz band for wireless LAN, the range from 5.15 GHz to 5.35 GHz is intended only for indoor use. This restriction or requirement is effective in the EU member states AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.


Lieferumfang und Gerätemerkmale



1 FRITZ!Repeater 2400



1 LAN-Kabel

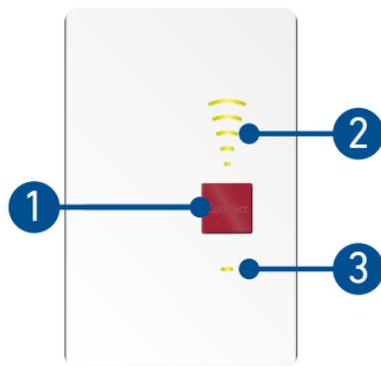

Die Beschreibung aller LED-Zustände und Tastenfunktionen finden Sie im PDF-Handbuch unter avm.de/service

| Nr. | Bedeutung | Funktion | |
|-----|---|--|--|
| 1 | Taste Connect | 1 Sek. drücken: Verbindung herstellen (WPS) | 6 Sek. drücken: mit anderer Basis verbinden 15 Sek. drücken: Werkseinstellungen laden |
| 2 | LED Verbindungsqualität | leuchtet | Signalstärke der WLAN-Verbindung (größte WLAN-Reichweite bei 3 Balken) |
| | | aus | <ul style="list-style-type: none"> WLAN nicht aktiv Zeitschaltung aktiv |
| 3 | LED Status zeigt die Verbindung zur FRITZ!Box (WLAN-Router) | leuchtet | mit FRITZ!Box (WLAN-Router) verbunden |
| | | blinkt | <ul style="list-style-type: none"> langsam (alle 2 Sekunden): nicht mit FRITZ!Box (WLAN-Router) verbunden, keine WLAN-Verbindung eingerichtet schnell (2-mal pro Sekunde): ein Vorgang wie WPS, Neustart oder Update wird ausgeführt |
| | | blinkt | Verbindung zur FRITZ!Box (WLAN-Router) ist unterbrochen |
| | | aus | Zeitschaltung aktiv (in Zugangsart WLAN-Brücke) |
| 4 | Buchse LAN | Netzwerkgeräte oder Internetrouter per Kabel verbinden | |

Sicherheit

- Betreiben Sie den FRITZ!Repeater 2400 an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Der FRITZ!Repeater 2400 ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere eindringen.
- Stecken Sie den FRITZ!Repeater 2400 in eine leicht erreichbare Steckdose.
- Öffnen Sie den FRITZ!Repeater 2400 nicht. Durch Öffnen und/oder unsachgemäße Reparaturen können Sie sich in Gefahr bringen.
- Trennen Sie den FRITZ!Repeater 2400 vor der Reinigung vom Strom. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.

Der FRITZ!Repeater 2400

Der FRITZ!Repeater 2400 ist ein WLAN-Repeater, der die Reichweite Ihres WLAN-Funknetzes vergrößert.

In dieser Kurzanleitung erfahren Sie die wichtigsten Informationen, um Ihren FRITZ!Repeater 2400 in Betrieb zu nehmen. Ein PDF-Handbuch mit Beschreibungen aller Funktionen und Anleitungen finden Sie auf unserer Internetseite avm.de/service.



Der FRITZ!Repeater 2400 unterstützt WLAN Mesh. Im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7 übernimmt der FRITZ!Repeater dank WLAN Mesh automatisch die WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box, erhält seine Updates über die FRITZ!Box und seine WLAN-Leistung wird optimiert. Nähere Informationen zu WLAN Mesh finden Sie im PDF-Handbuch und auf unserer Internetseite avm.de/mesh.

Der FRITZ!Repeater 2400 hat eine Benutzeroberfläche, die Sie auf allen angeschlossenen Geräten in einem Internetbrowser öffnen können.


Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob Updates für Ihren FRITZ!Repeater 2400 vorliegen.

Betriebsarten

Der FRITZ!Repeater 2400 kann in 2 verschiedenen Betriebsarten arbeiten:

WLAN-Brücke (voreingestellt)

In der Zugangsart „WLAN-Brücke“ wird eine WLAN-Verbindung per Tastendruck zwischen dem FRITZ!Repeater und Ihrer FRITZ!Box (WLAN-Router) hergestellt. Der FRITZ!Repeater kann das Netzwerk per WLAN oder per LAN-Kabel für Computer und andere Netzwerkgeräte erweitern.

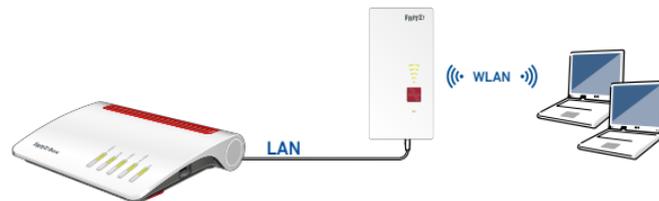

LAN-Brücke


In der Zugangsart „LAN-Brücke“ wird eine Verbindung per LAN-Kabel zwischen dem FRITZ!Repeater und Ihrer FRITZ!Box (Router) hergestellt. Der FRITZ!Repeater kann das Netzwerk per WLAN für Computer und andere Netzwerkgeräte erweitern.

Wenn Sie den Repeater per LAN-Kabel mit Ihrer FRITZ!Box verbinden möchten, richten Sie die Zugangsart „LAN-Brücke“ in der Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeaters ein.



WLAN-Brücke: FRITZ!Repeater 2400 per Tastendruck mit WLAN-Router verbinden (WPS)

1. Stecken Sie den FRITZ!Repeater 2400 in eine Steckdose in der Nähe Ihrer FRITZ!Box (WLAN-Router).
Der FRITZ!Repeater 2400 startet.




2. Warten Sie bis die LED für den Status langsam grün blinkt.
Sobald die LED für den Status langsam grün blinkt, ist der FRITZ!Repeater 2400 bereit eine Verbindung herzustellen.



3. Drücken Sie die Taste „Connect“.
Die LED für den Status blinkt schneller grün.



4. Starten Sie an Ihrer FRITZ!Box (WLAN-Router) innerhalb von 2 Minuten WPS:
 - FRITZ!Box mit Taste „WPS“ oder „Connect/WPS“: Taste kurz drücken.
 - FRITZ!Box mit Taste „WLAN“ oder „WLAN/WPS“: Taste ca. 6 Sekunden lang drücken, bis die LED „WLAN“ blinkt.



Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LED für den Status und die Balken der LED für die Verbindungsqualität am FRITZ!Repeater dauerhaft grün.

-  Sollte die LED für den Status erneut langsam grün blinken, konnte die Verbindung nicht hergestellt werden. Wiederholen Sie den Verbindungsaufbau mit Schritt 3.

5. Stecken Sie den FRITZ!Repeater 2400 in eine Steckdose, die sich ungefähr auf halbem Weg zwischen der FRITZ!Box (WLAN-Router) und den WLAN-Geräten befindet, für die das Funknetz erweitert werden soll.
Der FRITZ!Repeater und Ihre FRITZ!Box (WLAN-Router) verbinden sich erneut. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LED für den Status und die Balken der LED für die Verbindungsqualität.



3 - 5 Balken


Der FRITZ!Repeater 2400 hat eine gute WLAN-Verbindung und ist einsatzbereit.

1 - 2 Balken

Der FRITZ!Repeater 2400 hat eine schwache WLAN-Verbindung. Stecken Sie den FRITZ!Repeater in eine Steckdose, die näher an der FRITZ!Box (WLAN-Router) ist.

0 Balken und Status-LED blinkt dauerhaft orange

Die WLAN-Verbindung kann nicht hergestellt werden. Stecken Sie den FRITZ!Repeater in eine Steckdose, die näher an der FRITZ!Box (WLAN-Router) ist.

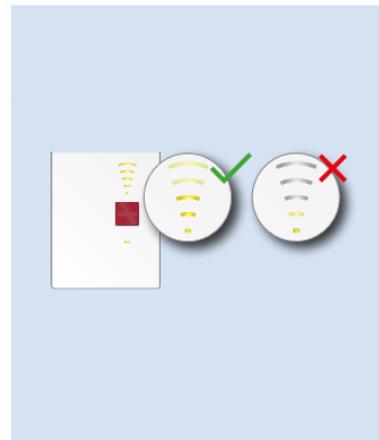

-  Die optimale Position Ihres FRITZ!Repeater 2400 im Heimnetz der FRITZ!Box (WLAN-Router) können Sie mit der FRITZ!App WLAN bestimmen, siehe Seite 26.

WLAN-Brücke: FRITZ!Repeater 2400 per Assistenten mit dem WLAN-Router verbinden

Wenn Ihr WLAN-Router die Einrichtung per Tastendruck (WPS) nicht unterstützt, verbinden Sie den FRITZ!Repeater 2400 per Assistenten mit dem WLAN-Router.

1 Verbindung zum Computer herstellen

1. Stecken Sie den FRITZ!Repeater 2400 in eine Steckdose in der Nähe Ihres WLAN-Routers. Der FRITZ!Repeater 2400 startet.
2. Warten Sie bis die LED für den Status langsam grün blinkt.
3. Wählen Sie auf Ihrem Computer das WLAN Ihres FRITZ!Repeater 2400 aus und starten Sie den Verbindungsaufbau.
4. Geben Sie den Netzwerkschlüssel des FRITZ!Repeater 2400 ein. Den vorgegebenen individuellen Netzwerkschlüssel finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung und auf der Geräteunterseite.

Der Computer stellt eine Verbindung zum FRITZ!Repeater 2400 her.

2 Einrichtungsassistenten durchlaufen

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.repeater> in die Adresszeile ein.
2. Der Einrichtungsassistent erscheint und unterstützt Sie beim Aufbau der WLAN-Verbindung zwischen dem FRITZ!Repeater 2400 und Ihrem WLAN-Router.
3. Stecken Sie den FRITZ!Repeater 2400 in eine Steckdose, die sich ungefähr auf halbem Weg zwischen dem WLAN-Router und den WLAN-Geräten befindet, für die das Funknetz erweitert werden soll.

Der FRITZ!Repeater 2400 und Ihr WLAN-Router verbinden sich erneut. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LED für den Status und die Balken für die Verbindungsqualität.

3 - 5 Balken: der FRITZ!Repeater 2400 hat eine gute WLAN-Verbindung und ist einsatzbereit.

1 - 2 Balken: der FRITZ!Repeater 2400 hat eine schwache WLAN-Verbindung. Stecken Sie den FRITZ!Repeater in eine Steckdose, die näher am WLAN-Router ist.

0 Balken und Status-LED blinkt dauerhaft orange: die WLAN-Verbindung kann nicht hergestellt werden. Stecken Sie den FRITZ!Repeater in eine Steckdose, die näher am WLAN-Router ist.



LAN-Brücke: FRITZ!Repeater 2400 per LAN-Kabel mit dem Internetrouter verbinden

Wenn Sie den FRITZ!Repeater per LAN-Kabel mit Ihrer FRITZ!Box (Router) verbinden möchten, richten Sie die Zugangsart „LAN-Brücke“ in der Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeaters ein.

LAN-Brücke einrichten

1. Verbinden Sie den FRITZ!Repeater per LAN-Kabel mit Ihrem Computer
2. Stecken Sie den FRITZ!Repeater in eine Steckdose.
3. Warten Sie ca. 1 Minute bis der FRITZ!Repeater gestartet ist.
4. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.repeater> ein. Die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeaters erscheint.
5. Vergeben Sie ein Kennwort für die Benutzerfläche und klicken Sie auf „OK“.
6. Geben Sie das Kennwort erneut ein und klicken Sie auf „Anmelden“ und „Weiter“.
7. Aktivieren Sie die Zugangsart „LAN-Brücke“ und klicken Sie auf „Weiter“.
8. Folgen Sie den weiteren Schritten des Assistenten.
9. Nach dem letzten Einrichtungsschritt trennen Sie das LAN-Kabel vom Computer und verbinden den FRITZ!Repeater mit Ihrer FRITZ!Box (Router).

Mesh aktivieren (nur mit FRITZ!Box ab FRITZ!OS 7)

1. Stellen Sie sicher, dass der FRITZ!Repeater mit Ihrer FRITZ!Box (Router) verbunden ist. Die LED leuchtet grün.
2. Drücken Sie die Taste „Connect“. Die LED blinkt grün.
3. Starten Sie an Ihrer FRITZ!Box innerhalb von 2 Minuten die Mesh-Aktivierung:
 - FRITZ!Box mit Taste „WPS“ oder „Connect/WPS“: Taste kurz drücken.

- FRITZ!Box mit Taste „WLAN“ oder „WLAN/WPS“: Taste mindestens 6 Sekunden lang drücken.

Wenn Mesh aktiviert ist, wird der FRITZ!Repeater in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „Heimnetz / Mesh“ mit dem **Mesh-aktiv-Symbol**  gekennzeichnet.

 Nähere Informationen zu den Vorteilen und der Einrichtung von Mesh finden Sie im PDF-Handbuch sowie unter avm.de/mesh.

FRITZ!Repeater 2400 im Heimnetz

FRITZ!Repeater 2400 an einer FRITZ!Box mit Mesh

Im Heimnetz einer FRITZ!Box mit Mesh (ab FRITZ!OS 7) ist die Nutzung des FRITZ!Repeater 2400 besonders einfach und komfortabel.

- Bei aktivem WLAN Mesh werden alle WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box dauerhaft übernommen.
- Updates für den FRITZ!Repeater 2400 können Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „Heimnetz / Mesh“ vornehmen.
- WLAN Mesh sorgt für optimale WLAN-Verbindungen aller WLAN-Geräte.

 Bei der Einrichtung per Tastendruck (siehe ab Seite 20) ist der FRITZ!Repeater 2400 automatisch für Mesh aktiviert. Bei der Einrichtung in der Zugangsart „LAN-Brücke“ muss Mesh aktiviert werden, siehe Seite 23.

FRITZ!Repeater 2400 an einer FRITZ!Box ohne Mesh oder einem WLAN-Router anderer Hersteller

- Der FRITZ!Repeater 2400 übernimmt bei der Einrichtung WLAN-Name und -Kennwort der FRITZ!Box (WLAN-Router).
- Werden WLAN-Name und/oder -Kennwort in der FRITZ!Box (WLAN-Router) geändert, muss der Repeater neu verbunden werden.
- Einstellungen sowie Updates für den FRITZ!Repeater 2400 führen Sie über die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeaters durch.

Aufruf der Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeater 2400

● Mit einer FRITZ!Box:

Geben Sie auf einem verbundenen Gerät im Internetbrowser die Adresse <http://fritz.repeater> ein, um die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeater 2400 aufzurufen. Führen Sie ein Update unter „System / Update“ durch.

● Mit einem anderen WLAN-Router:


1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche Ihres WLAN-Routers und ermitteln Sie dort, welche IP-Adresse der FRITZ!Repeater 2400 hat.
2. Geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile eines neuen Internetbrowser-Fensters ein, um die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeater 2400 zu öffnen.
3. Sichern Sie Ihren FRITZ!Repeater 2400 beim ersten Start der Benutzeroberfläche mit einem Kennwort.
4. Führen Sie ein Update unter „System / Update“ durch.

FRITZ!Repeater mit der FRITZ!App WLAN positionieren

FRITZ!Repeater vergrößern die WLAN-Reichweite Ihres Heimnetzes optimal, wenn sie entsprechend der räumlichen Gegebenheiten positioniert sind.

Die FRITZ!App WLAN hilft Ihnen dabei, Ihre FRITZ!Repeater einzurichten und am idealen Standort zu platzieren. Dafür muss die FRITZ!App WLAN auf Ihrem Smartphone installiert sein und eine Verbindung zum Heimnetz bestehen.

Die FRITZ!App WLAN können Sie kostenlos herunterladen:

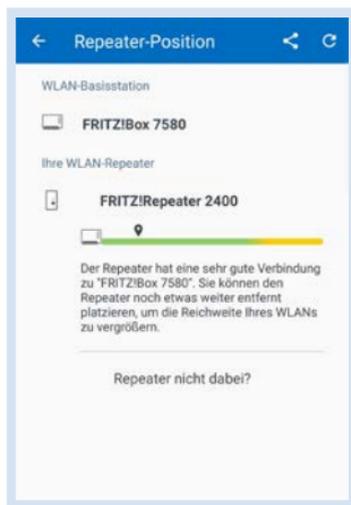

Google Play Store



App Store



Diagnose

Der FRITZ!Repeater 2400 übermittelt Diagnosedaten an AVM, die AVM bei der Weiterentwicklung des Produkts unterstützen. Sie profitieren damit direkt von Optimierungen und FRITZ!OS-Updates. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche unter <http://fritz.repeater>.

Entsorgung

 Der FRITZ!Repeater 2400 und die Kabel dürfen gemäß europäischen Vorgaben nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie nach der Verwendung zu den Sammelstellen der Kommune.

Rechtliches

Rechtliche Hinweise und geltende Lizenzbestimmungen finden Sie in der Benutzeroberfläche unter „Hilfe / Rechtliche Hinweise“.

CE-Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>.

Funkfrequenzen und Sendeleistung

- WLAN 2,4-GHz Bereich: 2,4 GHz – 2,483 GHz, maximal 100 mW
- WLAN 5-GHz Bereich: 5,15 GHz – 5,35 GHz, maximal 200 mW sowie 5,47 GHz – 5,725 GHz, maximal 1000 mW

Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5,15 GHz bis 5,35 GHz nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt. Diese Beschränkung oder Anforderung gilt in den EU-Mitgliedsstaaten AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.



Contenido de la caja y características del dispositivo



1 FRITZ!Repeater 2400



1 cable LAN

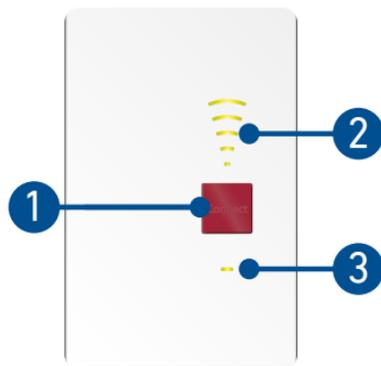

En el manual encontrará una descripción de todos los estados de los ledes y de las funciones de los botones (ir a la página en.avm.de/service)

| Nº | Significado | Función | | |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Botón Connect | Pulsar 1 seg.: establecer conexión (WPS) | Pulsar 6 seg.: conectar a otra base | Pulsar 15 seg.: cargar la configuración de fábrica |
| 2 | Led Calidad de la conexión | brilla | Intensidad de la señal inalámbrica (mayor alcance WiFi: 3 barras) | |
| | | inactivo | <ul style="list-style-type: none"> no se ha activado WiFi Temporizador activo | |
| 3 | Led Estado visualiza la conexión al FRITZ!Box (router WiFi) | brilla | conectado al FRITZ!Box (router WiFi) | |
| | | parpadea | <ul style="list-style-type: none"> lentamente (cada 2 seg.): no está conectado al FRITZ!Box (router WiFi), no se ha ajustado la conexión WiFi rápidamente (2 veces por seg.): se está ejecutando un proceso como WPS, restablecimiento o actualización | |
| | | parpadea | Se ha interrumpido la conexión al FRITZ!Box (router WiFi) | |
| | | inactivo | Temporizador activo (en el modo de operación puente WiFi) | |
| 4 | Puerto LAN | Para conectar dispositivos de red o routers de Internet por cable | | |

Seguridad

- Coloque el FRITZ!Repeater 2400 en un lugar seco y libre de polvo, donde no reciba la luz directa del sol y asegúrese de que tenga ventilación suficiente.
- El FRITZ!Repeater 2400 ha sido diseñado para la utilización en el interior de edificios. No permita que entre ningún tipo de líquido al interior del dispositivo.
- Conecte el FRITZ! Repeater 2400 a una toma de corriente cercana.
- ¡No abra el caparazón del FRITZ!Repeater 2400! El abrirlo y/o la manipulación por parte de personal no especializado puede poner en peligro a los usuarios.
- Si desea limpiar el FRITZ!Repeater 2400, desconéctelo primero de la alimentación eléctrica. Para la limpieza utilice un paño húmedo.

FRITZ!Repeater 2400

El FRITZ!Repeater 2400 es un repetidor inalámbrico, que amplía el alcance de una red WiFi.

En esta guía rápida encontrará información importante para poner en funcionamiento su FRITZ!Repeater 2400. En nuestro sitio web es.avm.de/servicio encontrará un manual en formato PDF con instrucciones y descripciones de todas las funciones.



El FRITZ!Repeater 2400 es compatible con la red WiFi Mesh. En combinación con un FRITZ!Box con el FRITZ!IOS 7, el FRITZ!Repeater adopta automáticamente la configuración WiFi del FRITZ!Box gracias a la red Mesh, recibe sus actualizaciones a través del FRITZ!Box y su rendimiento WiFi será mejorado. Encontrará más información sobre WiFi Mesh en el manual PDF y en nuestra página web es.avm.de/mesh

El FRITZ!Repeater 2400 tiene una interfaz de usuario, que se podrá abrir desde cualquiera de los dispositivos conectados con ayuda de un navegador web.


Por favor, compruebe regularmente si hay actualizaciones disponibles para su FRITZ!Repeater 2400.

Modos de empleo

Podrá utilizar el FRITZ!Repeater 2400 de dos modos diferentes:

Puente WiFi (preconfigurado)

En el modo de acceso "Puente WiFi", se establece una conexión inalámbrica entre el FRITZ!Repeater y su FRITZ!Box (router WiFi) con solo pulsar un botón. El FRITZ!Repeater puede ampliar la red para ordenadores y otros dispositivos de red a través de WiFi o con un cable LAN.

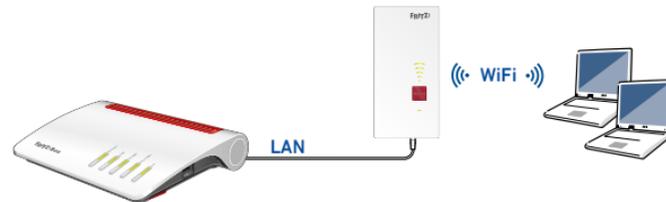

Puente LAN


En el tipo de acceso "Puente LAN", se establece una conexión con un cable LAN entre el FRITZ!Repeater y su FRITZ!Box (router). El FRITZ!Repeater puede ampliar la red para ordenadores y otros dispositivos de red a través de WiFi.

Si desea conectar el repetidor a su FRITZ!Box con un cable LAN, configure el tipo de acceso "Puente LAN" en la interfaz de usuario del FRITZ!Repeater.



Puente WiFi: conectar el FRITZ!Repeater 2400 al router WiFi pulsando un botón (WPS)


1. Conecte el FRITZ!Repeater 2400 en una toma de corriente cercana a su FRITZ!Box (router WiFi). El FRITZ!Repeater 2400 se inicia.



2. Espere hasta que el led que señala el estado parpadee lentamente en verde. En cuanto el led que visualiza el estado de la conexión parpadea lentamente en verde, el FRITZ!Repeater 2400 está listo para establecer una conexión.



3. Pulse el botón "Connect". El led que visualiza el estado de la conexión parpadea en verde más rápido.



4. En los 2 minutos siguientes inicie WPS en el FRITZ!Box (router WiFi):

- FRITZ!Box con botón "WPS" o "Connect/WPS": pulse brevemente el botón.
- En un FRITZ!Box con un botón "WLAN" o con un botón "WLAN/WPS": pulse el botón durante aproximadamente 6 segundos hasta que el led "WLAN" parpadee.



Una vez establecida la conexión, el led que visualiza el estado y las barras del led que visualizan la calidad de conexión del FRITZ!Repeater se iluminan permanentemente en verde.

-  Si el led que visualiza el estado de la conexión vuelve a parpadear en verde lentamente, no se ha podido establecer la conexión. Repita la configuración de la conexión a partir del paso 3.


5. Conecte el FRITZ!Repeater 2400 en una toma de corriente, que se encuentre aproximadamente a la misma distancia entre el FRITZ!Box (router WiFi) y los dispositivos inalámbricos de la red WiFi que desee ampliar. El FRITZ!Repeater y su FRITZ!Box (router WiFi) se conectan de nuevo. Una vez establecida la conexión, el led que visualiza el estado de la conexión y el led que indica la calidad de la conexión se encienden.



3-5 barras: el FRITZ!Repeater 2400 tiene una conexión WiFi estable y está listo para su uso.

1-2 barras: el FRITZ!Repeater 2400 tiene una conexión WiFi inestable. Conecte el FRITZ!Repeater en una toma de corriente cercana al FRITZ!Box (router WiFi).

0 barras y el led que visualiza el estado de la conexión parpadea permanentemente en naranja: no se puede establecer la conexión inalámbrica. Conecte el FRITZ!Repeater en una toma de corriente cercana al FRITZ!Box (router WiFi).

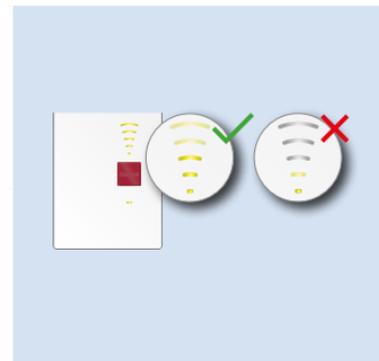

-  Puede determinar la posición óptima de su FRITZ!Repeater 2400 en la red doméstica del FRITZ!Box (router WiFi) con la FRITZ!App WLAN (pagina 38).

Puente WiFi: conectar el FRITZ!Repeater 2400 al router WiFi con ayuda del asistente

Si su router WiFi no es compatible con la configuración con WPS, podrá conectar el FRITZ!Repeater 2400 al router WiFi utilizando el asistente.

1 Establecer la conexión con el ordenador

1. Conecte el FRITZ!Repeater 2400 en un enchufe cerca de su router WiFi. El FRITZ!Repeater 2400 se inicia.
2. Espere hasta que el led que señala es estado parpadee lentamente en verde.
3. Seleccione la red inalámbrica de su FRITZ!Repeater 2400 en su ordenador e inicie la conexión.
4. Digite la clave de red del FRITZ!Repeater 2400. La clave de red individual predeterminada se encuentra en la parte posterior de este manual y al respaldo del dispositivo.

El ordenador establecerá una conexión con el FRITZ!Repeater 2400.

2 Ejecutar el asistente de configuración

1. Abra un navegador web e indique como dirección <http://fritz.repeater>.
2. Se iniciará el asistente de configuración, que lo guiará a través de la configuración de la conexión WiFi entre el FRITZ!Repeater 2400 y su router inalámbrico.
3. Conecte el FRITZ!Repeater 2400 en una toma de corriente, que se encuentre aproximadamente a la misma distancia entre el router inalámbrico y los dispositivos inalámbricos de la red WiFi que desee ampliar.

El FRITZ!Repeater 2400 y el router WiFi se conectan de nuevo. Una vez establecida la conexión, el led que visualiza el estado de la conexión y el led que indica la calidad de la conexión se encienden.

3-5 barras: el FRITZ!Repeater 2400 tiene una conexión WiFi estable y está listo para su uso.

1-2 barras: el FRITZ!Repeater 2400 tiene una conexión WiFi inestable. Conecte el FRITZ!Repeater en una toma de corriente cercana al router WiFi.

0 barras y el led que visualiza el estado de la conexión parpadea permanentemente

en naranja: no se puede establecer la conexión inalámbrica. Conecte el FRITZ!Repeater en una toma de corriente cercana al router WiFi.



Puente LAN: conectar el FRITZ!Repeater 1200 al router con un cable LAN

Si desea conectar el FRITZ!Repeater a su FRITZ!Box (router) con un cable LAN, configure el tipo de acceso "Puente LAN" en la interfaz de usuario del FRITZ!Repeater

Configurar el modo de operación "Puente LAN"

1. Conecte el FRITZ!Repeater con un cable LAN a su ordenador.
2. Conecte el FRITZ!Repeater en una toma de corriente.
3. Espere aprox. 1 minuto hasta que el FRITZ!Repeater se inicie.
4. Abra un explorador de Internet e indique la <http://fritz.repeater>. Se abrirá la interfaz de usuario del FRITZ!Repeater.
5. Asigne una contraseña para acceder a la interfaz de usuario y haga clic en "Aceptar".
6. Vuelva a introducir la contraseña y haga clic en "Iniciar sesión" y en "Siguiente".
7. Active el modo de operación "Puente LAN" y haga clic en "Siguiente".
8. Siga los siguientes pasos del asistente.
9. Después del último paso de configuración, desconecte el cable LAN del ordenador y conecte el FRITZ!Repeater a su FRITZ!Box (router).

Activar la red Mesh (solo en un FRITZ!Box con el FRITZ!OS 7 o una versión posterior)

1. Verifique si el FRITZ!Repeater se encuentra conectado al FRITZ!Box (router). El led se ilumina en verde.
2. Pulse el botón "Connect". El led parpadea en verde.
3. Comience la activación de red Mesh en su FRITZ!Box antes que transcurran 2 minutos:
 - FRITZ!Box con botón "WPS" o "Connect/WPS": pulse brevemente el botón
 - FRITZ!Box con botón "WLAN" o "WLAN/WPS": pulse y mantenga pulsado el botón aprox. 6 segundos

Si se ha activado la red Mesh, podrá ver FRITZ!Repeater en la interfaz de usuario del FRITZ!Box, en el menú "Red doméstica / Red Mesh" marcado con el símbolo **Se ha activado Mesh** .

 Puede encontrar más información sobre las ventajas y la configuración de la red Mesh en el manual PDF y en la página es.avm.de/mesh.

El FRITZ!Repeater 2400 en una red doméstica

FRITZ!Repeater 2400 en un FRITZ!Box con Mesh

En la red doméstica de un FRITZ!Box con Mesh (a partir del FRITZ!OS 7) el manejo del FRITZ!Repeater 2400 es especialmente fácil y cómodo.

- Si se ha activado la red WiFi Mesh, todos los ajustes WiFi del FRITZ!Box serán transferidos.
- Podrá actualizar el FRITZ!Repeater 2400 en el menú „Red doméstica / Red Mesh”, en la interfaz de usuario del FRITZ!Box.
- WiFi Mesh proporciona conexiones inalámbricas óptimas para todos los dispositivos WiFi.

 El FRITZ!Repeater 2400 se activa automáticamente en la red Mesh con solo pulsar un botón (véase página 32). Si se configura en el tipo de acceso „Puente LAN”, debe activarse la red Mesh, véase página 35.

FRITZ!Repeater 2400 en un FRITZ!Box sin Mesh o en un router WiFi de otro fabricante

- Durante la instalación, el FRITZ!Repeater 2400 acepta nombre y la contraseña WiFi del FRITZ!Box (router WiFi).
- Si se cambia el nombre y/o la contraseña de la red inalámbrica en el FRITZ!Box (router WiFi), el repetidor debe volver a conectarse.
- La configuración y las actualizaciones del FRITZ!Repeater 2400 se llevan a cabo a través de la interfaz de usuario del repetidor.

Abrir la interfaz de usuario del FRITZ!Repeater 2400

● Con un FRITZ!Box:

Para acceder a la interfaz de usuario del FRITZ!Repeater 2400 introduzca la dirección <http://fritz.repeater> en el navegador web desde un dispositivo conectado. Si es necesario realice una actualización, vaya para ello al menú "Sistema / Actualización".

● Desde otro router WiFi:


1. Abra la interfaz de usuario de su router WiFi y determine qué dirección IP ha recibido el FRITZ!Repeater 2400.
2. Para abrir la interfaz de usuario del FRITZ!Repeater 2400 abra una nueva ventana en el navegador web e ingrese la dirección IP.
3. Asegure su FRITZ!Repeater 2400 con una contraseña desde la primera vez que inicie la interfaz de usuario.
4. Realice una actualización, vaya para ello al menú "Sistema / Actualización".

Encontrar el lugar ideal para el FRITZ!Repeater con la aplicación FRITZ!App WLAN

Los FRITZ!Repeater amplían el alcance WiFi de su red doméstica de forma óptima si se posicionan teniendo en cuenta las condiciones de su entorno.

La aplicación FRITZ!App WLAN le ayuda a configurar sus FRITZ!Repeater y a colocarlos en el lugar ideal. Para ello tiene que instalar la FRITZ!App WLAN en su smartphone y tener una conexión a su red doméstica.

La aplicación FRITZ!App WLAN (en inglés) puede descargarse gratuitamente:

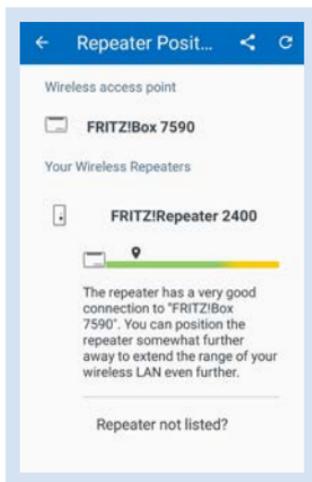

Google Play Store



App Store



Diagnos

El FRITZ!Repeater 2400 transmite datos de diagnóstico a AVM, y así respalda a AVM en el desarrollo posterior del producto. Así se beneficia directamente de las mejoras y actualizaciones del FRITZ!IOS. Encontrará mayor información en la ayuda de la interfaz de usuario en <http://fritz.repeater>.

Reciclaje

 El FRITZ!Repeater 2400 y el cable se deben reciclar de acuerdo con las  normas europeas de reciclaje y no con los residuos urbanos normales. Lleve por favor estas piezas a los centros de reciclaje de su comuna.

Información legal

La nota legal y los términos de licencia aplicables se pueden encontrar en la interfaz de usuario en el menú "Ayuda / Nota legal".

Declaración de Conformidad CE

 Por la presente declara AVM, que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/UE, 2009/125/EC y 2011/65/UE.

Podrá descargar la versión completa de la declaración CE (en idioma inglés) en la página <http://en.avm.de/ce>.

Bandas de frecuencia y capacidad de transmisión

- Banda WiFi de 2,4 GHz:
rango 2,4 GHz – 2,483 GHz, máximo 100 mW
- Banda WiFi de 5 GHz:
rango 5,15 GHz–5,35 GHz, máximo 200 mW así como 5,47 GHz–5,725 GHz, máximo 1000 mW

En la banda de 5 GHz para la red inalámbrica, el rango de 5,15 GHz a 5,35 GHz está destinado solo para uso en interiores. Esta restricción o requisito se aplica en los estados miembros de la UE: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.


Contenu du pack et caractéristiques de l'appareil



1 FRITZ!Repeater 2400



1 câble LAN

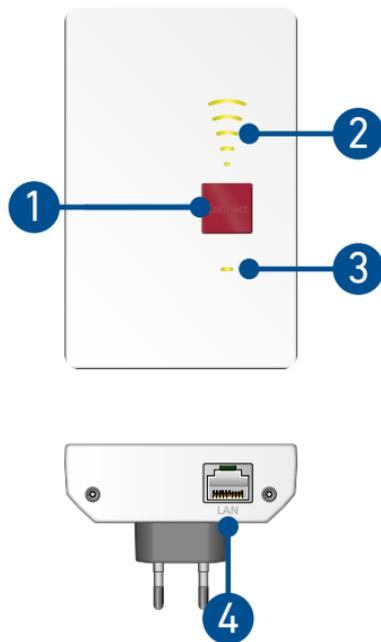

Vous trouverez la description de tous les états des LED ainsi que des fonctions des touches dans le manuel PDF sur be.avm.de/fr/service/

| N° | Signification | Fonction | | |
|----|--|---|---|---|
| 1 | Touche Connect | Appuyer 1 seconde établir la connexion (WPS) | Maintenir appuyée 6 secondes connecter à une autre base | Maintenir appuyée 15 secondes charger la configuration d'usine |
| 2 | LED Qualité de la connexion | allumée | intensité du signal de la connexion wifi (la plus grande étendue du wifi avec 3 barres) | |
| | | éteinte | <ul style="list-style-type: none"> wifi inactif temporisateur actif | |
| 3 | LED État affiche la connexion à la FRITZ!Box (routeur sans fil) | allumée | connectée à la FRITZ!Box (routeur sans fil) | |
| | | clignote | <ul style="list-style-type: none"> lentement (toutes les 2 secondes) : n'est pas connecté à la FRITZ!Box (routeur sans fil), la connexion wifi n'est pas établie rapidement (2 fois par seconde) : une opération (par ex. WPS, redémarrage ou mise à jour) est en cours | |
| | | clignote | la connexion à la FRITZ!Box est interrompue (routeur sans fil) | |
| | | éteinte | temporisateur actif (dans le type d'accès pont sans fil) | |
| 4 | Prise femelle LAN | raccorder des périphériques réseau ou un routeur Internet à l'aide d'un câble | | |

Sécurité

- Utilisez FRITZ!Repeater 2400 dans des endroits secs, sans poussière ni exposition directe aux rayons du soleil, et avec une aération suffisante.
- Le FRITZ!Repeater 2400 est conçu pour une utilisation à l'intérieur. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur.
- Branchez le FRITZ!Repeater 2400 sur une prise de courant facilement accessible.
- N'ouvrez pas le FRITZ!Repeater 2400. Ouvrir le boîtier et/ou procéder à des réparations inappropriées peut vous mettre en danger.
- Avant de le nettoyer, débranchez FRITZ!Repeater 2400 du réseau d'alimentation électrique. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyer.

FRITZ!Repeater 2400

FRITZ!Repeater 2400 est un répéteur sans fil qui élargit la portée de votre réseau wifi.

Ce guide rapide vous fournit de précieuses informations sur la mise en service de votre FRITZ!Repeater. Sur notre site web, vous avez accès à un manuel en format PDF qui vous fournit toutes les instructions et vous décrit toutes les fonctions de l'appareil be.avm.de/fr/service/.



Le FRITZ!Repeater 2400 prend en charge le réseau Mesh sans fil. En collaboration avec une FRITZ!Box pourvue de FRITZ!OS 7, le FRITZ!Repeater prend automatiquement en charge les paramètres sans fil de la FRITZ!Box grâce au réseau Mesh sans fil, obtient ses mises à jour par l'intermédiaire de la FRITZ!Box et sa performance sans fil est optimisée. Pour de plus amples informations sur le réseau Mesh sans fil, veuillez consulter le manuel PDF sur notre site web be.avm.de/fr/mesh.

Le FRITZ!Repeater 2400 dispose d'une interface utilisateur accessible via un navigateur Internet sur tous les périphériques connectés.


Veuillez vérifier régulièrement si des mises à jour sont disponibles pour votre FRITZ!Repeater 2400.

Types de fonctionnement

FRITZ!Repeater 2400 prend en charge deux types de fonctionnement :

Pont sans fil (préconfiguré)

Dans le mode « Pont sans fil », une connexion sans fil entre le FRITZ!Repeater et votre FRITZ!Box (routeur sans fil) est établie par un simple appui de touche. Le FRITZ!Repeater peut élargir le réseau sans fil ou LAN (par câble) pour les ordinateurs et pour tout autre périphérique réseau.

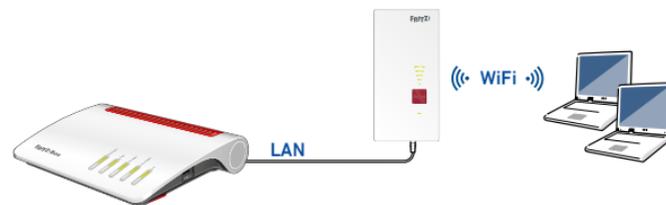

Pont LAN


Dans le mode « Pont LAN », une connexion par câble LAN entre le FRITZ!Repeater et votre FRITZ!Box (routeur) est établie. Le FRITZ!Repeater peut élargir le réseau wifi pour les ordinateurs et pour tout autre périphérique réseau.

Si vous souhaitez relier le répéteur à votre FRITZ!Box par câble LAN, activez le mode « Pont LAN » dans l'interface utilisateur de votre FRITZ!Repeater.



Pont sans fil : Connexion de FRITZ!Repeater 2400 au routeur sans fil par simple pression d'un bouton (WPS)


1. Branchez le FRITZ!Repeater 2400 à une prise à proximité de votre FRITZ!Box (routeur sans fil). Le FRITZ!Repeater 2400 démarre.



2. Patientez jusqu'à ce que la LED indiquant l'état de la connexion clignote lentement en vert. Dès que la LED indiquant l'état de la connexion clignote lentement en vert, le FRITZ!Repeater 2400 est prêt à établir une connexion.



3. Appuyez sur la touche « Connect ». La LED indiquant l'état de la connexion clignote plus rapidement en vert.



4. Démarrez le WPS sur votre FRITZ!Box (routeur sans fil) dans les 2 minutes :
 - FRITZ!Box avec la touche « WPS » ou « Connect/ WPS » : appuyer brièvement sur la touche.
 - FRITZ!Box avec la touche « WLAN » ou « WLAN/ WPS » : maintenez la touche appuyée pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que la LED « WLAN » clignote.




Lorsque la connexion est établie, la LED de l'état de la connexion et les barres des LED indiquant la qualité de la connexion clignotent en vert de façon continue sur le FRITZ!Repeater.

-  Si la LED de l'état de la connexion clignote à nouveau lentement en vert, cela signifie que la connexion n'a pas pu être établie. Relancez l'établissement de la connexion (étape 3).

5. Branchez le FRITZ!Repeater 2400 sur une prise de courant se trouvant à peu près à mi-chemin entre la FRITZ!Box (routeur sans fil) et les périphériques sans fil pour lesquels le réseau sans fil doit être élargi.

Le FRITZ!Repeater et la FRITZ!Box (routeur sans fil) se connectent à nouveau. Dès que la connexion est établie, la LED de l'état de la connexion et les barres des LED indiquant la qualité de la connexion clignotent.



3 - 5 barres


Le FRITZ!Repeater 2400 a une bonne connexion wifi et est prêt à l'emploi.

1 - 2 barres

Le FRITZ!Repeater 2400 a une faible connexion wifi. Branchez le FRITZ!Repeater à une prise à proximité de la FRITZ!Box (routeur sans fil).

0 barre et la LED de l'état de la connexion clignote en orange

Impossible d'établir la connexion wifi. Branchez le FRITZ!Repeater à une prise à proximité de la FRITZ!Box (routeur sans fil).

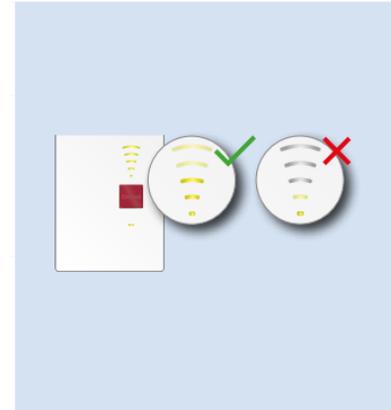

-  Avec l'application FRITZ!App WLAN, vous pouvez trouver la position optimale pour votre FRITZ!Repeater 2400 dans le réseau domestique de la FRITZ!Box (routeur sans fil). voir page 50.

Pont sans fil : Connexion de FRITZ!Repeater 2400 au routeur sans fil via l'assistant

Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge la configuration par appui de touche (WPS), connectez le FRITZ!Repeater 2400 au routeur par assistant.

1 Établir la connexion avec l'ordinateur

1. Branchez le FRITZ!Repeater 2400 à une prise à proximité de votre routeur sans fil. Le FRITZ!Repeater 2400 démarre.
2. Patientez jusqu'à ce que la LED indiquant l'état de la connexion clignote lentement en vert.
3. Sélectionnez le réseau sans fil de votre FRITZ!Repeater 2400, puis lancez l'établissement de la connexion.
4. Entrez la clé de sécurité du réseau du FRITZ!Repeater 2400. La clé de sécurité du réseau individuelle prédéfinie se trouve au dos de ce manuel, ainsi que au dos l'appareil.

L'ordinateur établit une connexion avec le FRITZ!Repeater 2400.

2 Exécuter l'assistant de configuration

1. Ouvrez un navigateur Internet puis saisissez <http://fritz.repeater> dans la ligne d'adresse.
2. L'assistant de configuration apparaît et vous guide dans la configuration de la connexion sans fil entre le FRITZ!Repeater 2400 et le routeur sans fil.
3. Branchez le FRITZ!Repeater 2400 sur une prise de courant se trouvant à peu près à mi-chemin entre votre routeur sans fil et les périphériques sans fil pour lesquels le réseau sans fil doit être élargi.
Le FRITZ!Repeater 2400 et le routeur sans fil sont en cours de reconnexion. Dès que la connexion est établie, la LED de l'état de la connexion et les barres des LED indiquant la qualité de la connexion s'allument.

3 - 5 barres : le FRITZ!Repeater 2400 a une bonne connexion wifi et est prêt à l'emploi.

1 - 2 barres : le FRITZ!Repeater 2400 a une faible connexion wifi. Branchez le FRITZ!Repeater à une prise à proximité du routeur sans fil.

0 barre et la LED de l'état de la connexion clignote en orange : Impossible d'établir la connexion wifi. Branchez le FRITZ!Repeater à une prise à proximité du routeur sans fil.

Pont LAN : Raccorder FRITZ!Repeater 1200 au routeur Internet à l'aide d'un câble LAN

Si vous souhaitez relier le FRITZ!Repeater par câble LAN à votre FRITZ!Box (routeur), activez le mode « Pont LAN » sur l'interface utilisateur de votre FRITZ!Repeater.

Configurer le pont LAN

1. Relier le FRITZ!Repeater à votre ordinateur par câble LAN.
2. Branchez le FRITZ!Repeater à une prise.
3. Patientez environ 1 minute jusqu'à ce que le FRITZ!Repeater démarre.
4. Ouvrez un navigateur Internet puis saisissez l'adresse <http://fritz.repeater>. L'interface utilisateur du FRITZ!Repeater apparaît.
5. Saisissez un mot de passe pour l'interface utilisateur puis cliquez sur « OK ».
6. Saisissez à nouveau le mot de passe puis cliquez sur « Enregistrer », puis sur « Suivant ».
7. Activez le mode d'accès « Pont LAN » et cliquez sur « Suivant ».
8. Suivez les prochaines étapes de l'assistant.
9. Après la dernière étape de configuration, séparez le câble LAN de l'ordinateur et reliez le FRITZ!Repeater à votre FRITZ!Box (routeur).

Activer Mesh (seulement avec FRITZ!Box pourvue de FRITZ!IOS à partir de la version 7)

1. Assurez-vous que le FRITZ!Repeater est bien raccordé à la FRITZ!Box (routeur). La LED est allumée en vert.
2. Appuyez sur la touche « Connect ». La LED clignote en vert.
3. Démarrez l'activation de Mesh sur votre FRITZ!Box dans les 2 minutes :
 - FRITZ!Box avec la touche « WPS » ou « Connect/WPS » : appuyer brièvement sur la touche.

- FRITZ!Box avec la touche « WLAN » ou « WLAN/WPS » : maintenez la touche appuyée pendant 6 secondes.

Dès que Mesh est activé, le FRITZ!Repeater est caractérisé dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box sous « Réseau domestique », où il est signalé par l'**icône Mesh actif** .

 De plus amples informations sur ces avantages et la configuration du réseau Mesh sont disponibles dans le manuel PDF, ainsi que sur be.avm.de/fr/mesh.

FRITZ!Repeater 2400 dans le réseau domestique

FRITZ!Repeater 2400 avec une FRITZ!Box dotée de la fonction Mesh

Dans le réseau domestique d'une FRITZ!Box avec Mesh (pourvue de FRITZ!OS à partir de la version 7), l'utilisation du FRITZ!Repeater 2400 est particulièrement simple et commode.

- Lorsque le réseau Mesh sans fil est actif, tous les paramètres sans fil de la FRITZ!Box sont pris en charge automatiquement.
- Les mises à jours pour le FRITZ!Repeater 2400 peuvent être effectuées sur l'interface utilisateur de la FRITZ!Box sous « Réseau domestique / Réseau Mesh »
- Le réseau Mesh sans fil veille à une connexion wifi optimale de tous les appareils sans fil.

 Lors de la configuration par appui de touche (voir à partir de page 44), le FRITZ!Repeater 2400 est automatiquement activé pour Mesh. Lors de la configuration du mode d'accès « Pont LAN », Mesh doit être activé, voir page 47.

FRITZ!Repeater 2400 avec une FRITZ!Box sans Mesh ou un routeur sans fil d'un autre fabricant

- Lors de la configuration, le FRITZ!Repeater 2400 applique le nom du réseau sans fil et le mot de passe de la FRITZ!Box (routeur sans fil).
- Si le nom du réseau sans fil et/ou le mot de passe ont été modifiés dans la FRITZ!Box (routeur sans fil), le FRITZ!Repeater doit être connecté à nouveau.
- Les paramètres ainsi que les mises à jour pour le FRITZ!Repeater 2400 s'effectuent via l'interface utilisateur du FRITZ!Repeater.

Ouvrir l'interface utilisateur du FRITZ!Repeater 2400

● Avec une FRITZ!Box :

Saisissez l'adresse <http://fritz.repeater> dans le navigateur Internet d'un périphérique branché pour ouvrir l'interface utilisateur du FRITZ!Repeater 2400. Veuillez effectuer une mise à jour sous « Système / Mise à jour ».

● Avec un autre routeur sans fil :


1. Ouvrez l'interface utilisateur de votre routeur sans fil et définissez de quelle adresse IP le FRITZ!Repeater 2400 dispose.
2. Saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse d'un nouveau navigateur Internet pour ouvrir l'interface utilisateur du FRITZ!Repeater 2400.
3. Sécurisez votre FRITZ!Repeater 2400 avec un mot de passe dès la première visite de l'interface utilisateur.
4. Veuillez effectuer une mise à jour sous « Système / Mise à jour ».

Positionnez le FRITZ!Repeater avec l'application FRITZ!App WLAN

Le FRITZ!Repeater augmente la portée du wifi de votre réseau domestique de façon optimale s'il est positionné adéquatement en fonction des conditions spatiales.

L'application FRITZ!App WLAN vous aide à configurer votre FRITZ!Repeater et à le placer au meilleur endroit possible. Pour ce faire, l'application FRITZ!App WLAN doit être installée sur votre smartphone et une connexion au réseau domestique doit avoir lieu.

L'application FRITZ!App WLAN (an anglais) peut être téléchargée gratuitement :

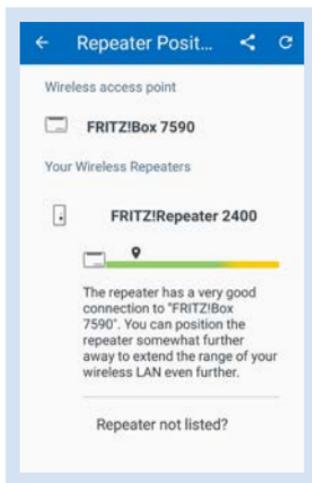

Google Play Store



App Store



Diagnostic

Le FRITZ!Repeater 2400 transmet des données de diagnostic à AVM pour AVM aider à perfectionner le produit. Vous bénéficiez ainsi directement d'optimisations et de mises à jour FRITZ!OS. Vous trouverez de plus amples informations dans l'aide de l'interface utilisateur sur <http://fritz.repeater>.

Recyclage

 Conformément aux prescriptions européennes, le FRITZ!Repeater 2400 et le câble ne peuvent être jetés dans les ordures ménagères. Quand l'appareil est arrivé en fin de vie, veuillez l'apporter aux services municipaux de gestion des déchets.

Mentions légales

Les mentions légales et les dispositions de licence en vigueur figurent dans l'interface utilisateur sous « Aide / Mentions légales ».

Déclaration de conformité CE

 AVM déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux instructions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

Vous trouverez la version longue de la déclaration de conformité CE à l'adresse <http://en.avm.de/ce> (en anglais).

Fréquences radio et puissance de transmission

- Réseau sans fil 2,4 GHz : bande de fréquence 2,4 GHz – 2,483 GHz, max. 100 mW
- Réseau sans fil 5 GHz : bandes de fréquence 5,15 GHz – 5,35 GHz, max. 200 mW et 5,47 GHz – 5,725 GHz, max. 1000 mW

Dans la bande des 5 GHz pour le réseau sans fil, la plage comprise entre 5,15 GHz et 5,35 GHz est pensée pour une utilisation à l'intérieur. Cette restriction ou exigence s'applique dans les États membres de l'UE suivants AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.


Contenuto e caratteristiche del dispositivo



1 FRITZ!Repeater 2400



1 cable LAN

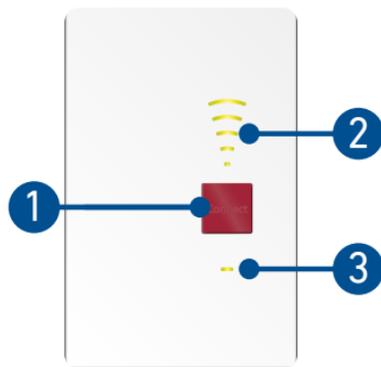

La descrizione di tutti gli stati LED e le funzioni dei tasti sono disponibili nel manuale PDF in en.avm.de/service

| No. | Significato | Funzione | | |
|-----|--|---|--|---|
| 1 | Tasto Connect | Premere 1 sec.: stabilire la connessione (WPS) | Premere 6 sec.: connettere con un'altra base | Premere 15 sec.: caricamento delle impostazioni di fabbrica |
| 2 | LED Qualità della connessione | acceso | Intensità di segnale della connessione wireless (la più grande portata wireless a 3 tacche) | |
| | | off | <ul style="list-style-type: none"> • Rete wireless non attiva • Timer attivo | |
| 3 | LED Stato Il LED mostra la connessione con il FRITZ!Box (router wireless). | acceso | Connesso al FRITZ!Box (router wireless) | |
| | | lampeggia | <ul style="list-style-type: none"> • lentamente (ogni 2 secondi): non connesso al FRITZ!Box (router wireless), nessuna connessione wireless configurata • velocemente (2 volte al secondo): viene eseguita una procedura come WPS, riavvio o aggiornamento | |
| | | lampeggia | La connessione con il FRITZ!Box è interrotta | |
| | | off | Timer attivo (in tipo di accesso ponte wireless) | |
| 4 | Porta LAN | Connessione via cavo di dispositivi di rete o del router Internet | | |

Sicurezza

- Utilizzate il FRITZ!Repeater 2400 in un ambiente asciutto, privo di polvere, protetto dalla irradiazioni solari dirette e sufficientemente ventilato.
- Il FRITZ!Repeater 2400 è concepito per essere usato all'interno degli edifici. Non si devono infiltrare liquidi di nessun tipo.
- Inserite il FRITZ!Repeater 2400 in una presa di corrente di facile accesso.
- Non aprite il FRITZ!Repeater 2400. Aprendo e/o realizzando riparazioni inadeguate potete creare situazioni di pericolo per voi stessi.
- Prima di pulirlo, disconnettete il FRITZ!Repeater 2400 dalla rete elettrica. Per pulirlo usate un panno umido.

Il FRITZ!DECT Repeater 2400

Il FRITZ!Repeater 2400 è un ripetitore wireless che estende la portata della vostra rete wireless.

In dieser Kurzanleitung erfahren Sie die wichtigsten Informationen, um Ihren FRITZ!Repeater 2400 in Betrieb zu nehmen. Un manuale in PDF con descrizione di tutte le funzioni e con le guide si trova sulla nostra pagina it.avm.de/assistenza



Il FRITZ!Repeater 2400 supporta la WiFi Mesh. In combinazione con un FRITZ!Box con FRITZ!OS 7, il FRITZ!Repeater adotta automaticamente grazie alla WiFi Mesh le impostazioni wireless del FRITZ!Box, riceve i suoi aggiornamenti tramite il FRITZ!Box e vengono ottimizzate le sue prestazioni wireless. Ulteriori informazioni su WiFi Mesh sono disponibili nel manuale in PDF e sul nostro sito web it.avm.de/mesh.

Il FRITZ!Repeater 2400 dispone di un'interfaccia utente che potete aprire in un browser web su tutti i dispositivi collegati.


Controllate regolarmente se sono disponibili aggiornamenti per il vostro FRITZ!Repeater 2400.

Modalità

Il FRITZ!Repeater 2400 può operare in due modalità:

Ponte wireless (preimpostato)


Nel tipo di accesso "Ponte wireless" viene stabilita una connessione wireless premendo un pulsante tra il FRITZ!Repeater e il vostro FRITZ!Box (router wireless). Il FRITZ!Repeater può estendere la rete via wireless o via cavo LAN per computer e altri dispositivi di rete.

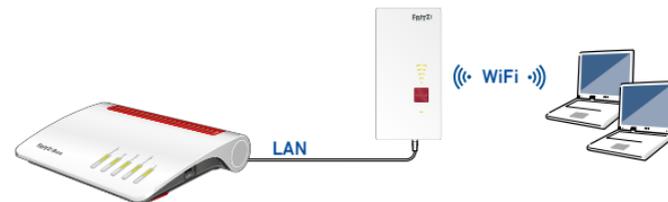

Ponte LAN


Nel tipo di accesso "Ponte LAN" viene stabilita una connessione via cavo LAN tra il FRITZ!Repeater e il vostro FRITZ!Box (router). Il FRITZ!Repeater può estendere la rete via wireless per computer e altri dispositivi di rete.

Se desiderate connettere il ripetitore via cavo LAN con il vostro FRITZ!Box, configurate il tipo di accesso "Ponte LAN" nell'interfaccia utente del FRITZ!Repeater.

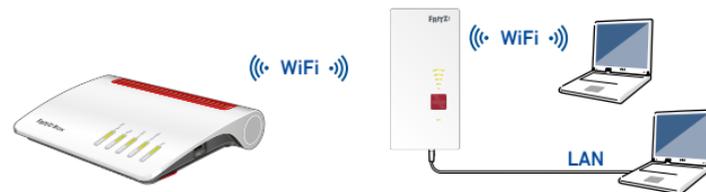

Ponte wireless: Collegare il FRITZ!Repeater 2400 con il router wireless premendo un tasto (WPS)

1. Inserite il FRITZ!Repeater 2400 in una presa di corrente vicino al FRITZ!Box (router wireless). Il FRITZ!Repeater 2400 si avvia.



2. Attendete finché il LED di stato lampeggia lentamente a luce verde. Non appena il LED di stato lampeggia lentamente a luce verde, il FRITZ!Repeater 2400 è pronto a stabilire una connessione.




3. Premete il tasto "Connect". Il LED di stato lampeggia più velocemente a luce verde.



4. Avviate WPS sul FRITZ!Box (router wireless) entro 2 minuti:


- FRITZ!Box con tasto "WPS" o "Connect/WPS": premere brevemente il tasto.
- FRITZ!Box con tasto "WLAN" o "WLAN/WPS": premere il tasto per circa 6 secondi, fino a quando il LED "WLAN" lampeggia.



Quando la connessione è stabilita, il LED di stato e le tacche del LED della qualità della connessione del FRITZ!Repeater sono accesi a luce fissa verde.

-  Se il LED di stato lampeggia di nuovo lentamente a luce verde, non è stato possibile stabilire la connessione. Ripetete la connessione con il passaggio 3.

5. Inserite il FRITZ!Repeater 2400 in una presa di corrente che si trovi circa a metà strada fra il FRITZ!Box (router wireless) e i dispositivi wireless per i quali desiderate estendere la rete. Il FRITZ!Repeater e il FRITZ!Box (router wireless) si connettono nuovamente. Non appena la connessione è stabilita, il LED di stato e le tacche del LED della qualità della connessione sono accesi a luce fissa.



3 - 5 tacche


Il FRITZ!Repeater 2400 ha una buona connessione wireless ed è pronto per l'uso.

1 - 2 tacche

Il FRITZ!Repeater 2400 ha una connessione wireless debole. Inserite il FRITZ!Repeater in una presa di corrente più vicino al FRITZ!Box (router wireless).

0 tacche e il LED di stato lampeggia di continuo in arancione

È impossibile stabilire la connessione wireless. Inserite il FRITZ!Repeater in una presa di corrente più vicino al FRITZ!Box (router wireless).

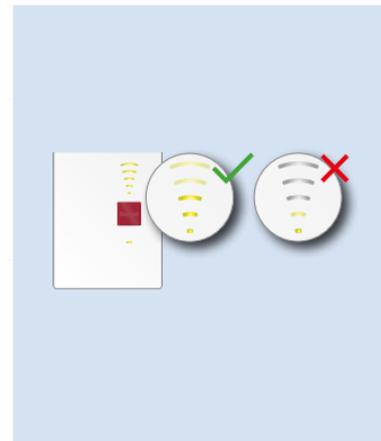

-  Potete determinare la posizione ottimale del vostro FRITZ!Repeater 2400 nella rete domestica del FRITZ!Box (router wireless) con la FRITZ!App WLAN, vedi pagina 62.

Ponte wireless: Collegare il FRITZ!Repeater 2400 con il router wireless tramite gli assistenti

Se il proprio router wireless non supporta la configurazione premendo un tasto (WPS), collegare il FRITZ!Repeater 2400 con il router wireless tramite gli assistenti.

1 Stabilire la connessione con il computer

1. Inserite il FRITZ!Repeater 2400 in una presa di corrente vicino al vostro router wireless. Il FRITZ!Repeater 2400 si avvia.
2. Attendete finché il LED di stato lampeggia lentamente a luce verde.
3. Selezionate la rete wireless del FRITZ!Repeater 2400 e avviate la connessione.
4. Inserite la chiave di rete del FRITZ!Repeater 2400. La chiave di rete individuale preimpostata si trova sul retro di questo manuale e dal retro del dispositivo.

Il computer si connette al FRITZ!Repeater 2400.

2 Avvio dell'assistente di configurazione

1. Aprite un browser e digitate <http://fritz.repeater> nella barra degli indirizzi.
2. Apparirà l'assistente alla configurazione che vi guiderà nella configurazione della connessione wireless tra il FRITZ!Repeater 2400 e il router wireless.
3. Inserite il FRITZ!Repeater 2400 in una presa di corrente che si trovi circa a metà strada fra router wireless e i dispositivi wireless per i quali desiderate estendere la rete. Il FRITZ!Repeater 2400 e il router wireless si connettono nuovamente. Non appena la connessione è stabilita, il LED di stato e le tacche del LED per la qualità della connessione.

3 - 5 tacche: il FRITZ!Repeater 2400 ha una buona connessione wireless ed è pronto per l'uso.

1 - 2 tacche: il FRITZ!Repeater 2400 ha una connessione wireless debole. Inserite il FRITZ!Repeater in una presa di corrente più vicino al router wireless.

0 tacche e il LED di stato lampeggia di continuo in arancione: è impossibile stabilire la connessione wireless. Inserite il FRITZ!Repeater in una presa di corrente più vicino al router wireless.

Ponte LAN: Collegamento del FRITZ!Repeater 1200 via cavo LAN al router Internet

Se desiderate connettere il FRITZ!Repeater via cavo LAN con il vostro FRITZ!Box (router), configurate il tipo di accesso "Ponte LAN" nell'interfaccia utente del FRITZ!Repeater.

Configurare il ponte LAN

1. Connettete il FRITZ!Repeater via cavo LAN con il vostro computer.
2. Inserite il FRITZ!Repeater in una presa di corrente.
3. Attendete circa 1 minuto fino a quando il FRITZ!Repeater si è riavviato.
4. Aprite un browser web e digitate <http://fritz.repeater>. Appare l'interfaccia utente del FRITZ!Repeater.
5. Assegnate una password per l'interfaccia utente e cliccate su "OK".
6. Inserite nuovamente la password e cliccate su "Registrazione" e "Avanti".
7. Attivate il tipo di accesso "Ponte LAN" e cliccate su "Avanti".
8. Seguite gli ulteriori passaggi dell'assistente.
9. Dopo l'ultima fase di configurazione, staccate il cavo LAN dal computer e connettete il FRITZ!Repeater con il vostro FRITZ!Box (router).

Attivazione della rete Mesh (solo con FRITZ!Box da FRITZ!OS 7)

1. Assicuratevi che il FRITZ!Repeater sia connesso al vostro FRITZ!Box (router). Il LED è acceso in verde.
2. Premete il tasto "Connect". Il LED lampeggia in verde.
3. Avviate sul FRITZ!Box entro 2 minuti l'attivazione della rete Mesh:
 - FRITZ!Box con tasto "WPS" o "Connect/WPS": premere brevemente il tasto
 - FRITZ!Box con tasto "WLAN" o "WLAN/WPS": premere il tasto per circa 6 secondi

Se la rete Mesh è attivata, il FRITZ!Repeater viene mostrato nell'interfaccia utente del FRITZ!Box, in "Rete domestica / Mesh", con il **simbolo di rete Mesh attiva** .

 Per maggiori informazioni sui vantaggi e la configurazione della rete Mesh consultate il manuale PDF e it.avm.de/mesh.

FRITZ!Repeater 2400 nella rete domestica

FRITZ!Repeater 2400 su un FRITZ!Box con rete Mesh

Nella rete domestica di un FRITZ!Box con Mesh (a partire da FRITZ!OS 7), l'uso del FRITZ!Repeater 2400 è particolarmente semplice e comodo.

- Quando la rete Mesh è attiva, tutte le impostazioni wireless del FRITZ!Box vengono adottate in modo permanente.
- Gli aggiornamenti per il FRITZ!Repeater 2400 si possono effettuare nell'interfaccia utente del FRITZ!Box in "Rete domestica / Mesh".
- La rete WiFi Mesh garantisce connessioni wireless ottimali per tutti i dispositivi wireless.

 Quando il FRITZ!Repeater 2400 viene configurato premendo un pulsante (vedi da pagina 56), è già attivato automaticamente per la rete Mesh. Quando viene configurato per il tipo di accesso "Ponte LAN", la rete Mesh deve essere attivata, vedi pagina 59.

FRITZ!Repeater 2400 su un FRITZ!Box senza rete Mesh o su un router wireless di altri produttori

- Il FRITZ!Repeater 2400 adotta con la configurazione il nome e la password wireless del FRITZ!Box (router wireless).
- Se si modificano il nome e/o la password wireless, il ripetitore deve essere connesso nuovamente.
- Le impostazioni così come gli aggiornamenti per il FRITZ!Repeater 2400 si effettuano tramite l'interfaccia utente del FRITZ!Repeater.

Accesso all'interfaccia utente del FRITZ!Repeater 2400

● Con un FRITZ!Box

Digitate nel browser su un dispositivo connesso l'indirizzo <http://fritz.repeater>, per accedere all'interfaccia utente del FRITZ!Repeater 2400. Eseguite un aggiornamento in "Sistema / Aggiornamento".

● Con un altro router wireless:

1. Aprite l'interfaccia utente del vostro router wireless e determinate il quale indirizzo IP ha ricevuto il FRITZ!Repeater 2400.
2. Digitate quindi l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi di una nuova finestra del browser per aprire l'interfaccia utente del FRITZ!Repeater 2400.
3. Proteggete il vostro FRITZ!Repeater 2400 con una password quando aprite per la prima volta l'interfaccia utente.
4. Eseguite un aggiornamento in "Sistema / Aggiornamento".

Posizionare il FRITZ!Repeater con la FRITZ!App WLAN

I FRITZ!Repeater estendono in modo ottimale la portata wireless della vostra rete domestica se vengono posizionati in base alle condizioni degli ambienti.

La FRITZ!App WLAN vi aiuta a configurare i vostri FRITZ!Repeater e a trovare una posizione ottimale. A tale scopo, la FRITZ!App WLAN deve essere installata sullo smartphone e connessa alla rete domestica.

Potete scaricare la FRITZ!App WLAN gratuitamente:



Google Play Store



App Store



Diagnosi

Il FRITZ!Repeater 2400 trasmette dati diagnostici ad AVM che ci aiutano per lo sviluppo ulteriore del prodotto. In questo modo approfittate direttamente delle ottimizzazioni e degli aggiornamenti di FRITZ!IOS. Maggiori informazioni si trovano nella guida dell'interfaccia utente in <http://fritz.repeater>.

Smaltimento

 In conformità con le leggi europee, il FRITZ!Repeater 2400 e i cavi non vanno smaltiti con i rifiuti domestici, bensì consegnati, al termine del loro ciclo di vita, presso un centro di raccolta autorizzato.

Aspetti giuridici

Le note legali e le condizioni di licenza si trovano nella guida dell'interfaccia utente alla voce "Guida / Note legali".

Dichiarazione di conformità CE

 AVM dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni inerenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità CE è disponibile in lingua inglese all'indirizzo <http://en.avm.de/ce>.

Frequenze wireless e potenza di trasmissione

- Tecnologia wireless 2,4 GHz: campo 2,4 GHz – 2,483 GHz, max. 100 mW
- Tecnologia wireless 5 GHz: campo 5,15 GHz – 5,35 GHz, max 200 mW così come 5,47 GHz – 5,725 GHz, max. 1000 mW

Nella banda a 5 GHz il campo compreso tra 5,15 GHz e 5,35 GHz è adatto solo per l'utilizzo in ambienti chiusi. Questa restrizione o requisito si applica negli Stati membri dell'UE AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.



Omvang van de levering en eigenschappen van het apparaat



1 FRITZ!Repeater 2400



1 LAN-kabel

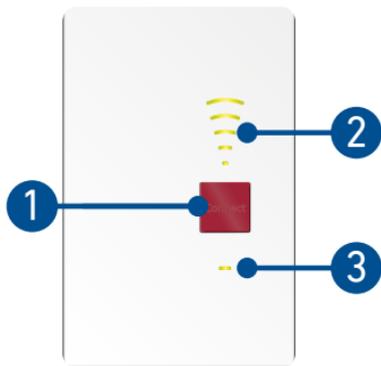

De beschrijving van alle led-statussen en alle functies van de toetsen vindt u in het PDF-handboek op nl.avm.de/service

| Nr. | Betekenis | Functie | | |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | Toets Connect | 1 seconde ingedrukt houden: verbinding tot stand brengen (WPS) | 6 seconden ingedrukt houden: met andere basis verbinden | 15 seconden ingedrukt houden: Fabrieksinstellingen laden |
| 2 | Led Verbindings-kwaliteit | brandt | Signaalsterkte van de WiFi-verbinding (grootste WiFi-netwerkbereik met 3 streepjes) | |
| | | uit | <ul style="list-style-type: none"> WiFi niet actief tijdschakeling actief | |
| 3 | Led Status geeft de verbinding met de FRITZ!Box (WiFi-router). | brandt | met FRITZ!Box (WiFi-router) verbonden | |
| | | knippert | <ul style="list-style-type: none"> langzaam (om de 2 seconden): niet met FRITZ!Box (WiFi-router) verbonden, geen WiFi-verbinding ingesteld snel (2 keer per seconde): een proces zoals WPS, opnieuw opstarten of update wordt uitgevoerd | |
| | | knippert | verbinding met de FRITZ!Box (WiFi-router) is onderbroken | |
| | | uit | tijdschakeling actief (in toegangstype WiFi-brug) | |
| 4 | Bus LAN | Netwerkapparaten of internetrouter per kabel verbinden | | |

Veiligheid

- Gebruik de FRITZ!Repeater 2400 op een droge en stofvrije plaats zonder direct zonlicht en zorg voor voldoende ventilatie.
- De FRITZ!Repeater 2400 is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen.
- Sluit de FRITZ!Repeater 2400 aan op een contactdoos die gemakkelijk bereikbaar is.
- Open de FRITZ!Repeater 2400 niet. Openen en/of ondeskundige reparaties kunnen u in gevaar brengen.
- Koppel de FRITZ!Repeater 2400 vóór het reinigen los van het stroomnet. Gebruik voor het reinigen een vochtige doek.

De FRITZ!Repeater 2400

De FRITZ!Repeater 2400 is een WiFi-repeater die de reikwijdte van uw WiFi-netwerk uitbreidt.

In deze korte handleiding leert u de belangrijkste informatie om uw FRITZ! Repeater 2400 in gebruik te nemen. Een PDF-handboek met beschrijvingen van alle functies en handleidingen vindt u op onze website nl.avm.de/service.



De FRITZ!Repeater 2400 ondersteunt Mesh WiFi. In combinatie met een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7 neemt de FRITZ!Repeater dankzij Mesh WiFi automatisch de WiFi-instellingen van de FRITZ!Box over, ontvangt updates via de FRITZ!Box en worden de WiFi-prestaties van de FRITZ!Repeater geoptimaliseerd. Meer informatie over Mesh WiFi vindt u in het handboek en op onze website nl.avm.de/mesh.

FRITZ!Repeater 2400 heeft een gebruikersinterface die u op alle verbonden apparaten in een webbrowser kunt openen.


Controleer regelmatig of er updates voor uw FRITZ!Repeater 2400 beschikbaar zijn.

Bedrijfsmodi

De FRITZ!Repeater 2400 kan in twee verschillende bedrijfsmodi werken:

Wireless bridge (vooringesteld)

In het toegangstype "Wireless bridge" (WiFi-brug) wordt per druk op de toets een WiFi-verbinding tussen de FRITZ!Repeater en uw FRITZ!Box (WiFi-router) tot stand gebracht. De FRITZ!Repeater kan het netwerk via WiFi of via een LAN-kabel uitbreiden voor computers en andere netwerkapparaten.

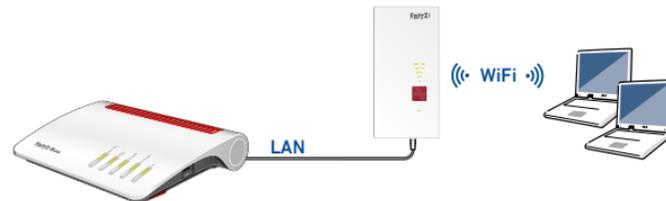

LAN bridge


In het toegangstype "LAN bridge" (LAN-brug) wordt per LAN-kabel een verbinding tussen de FRITZ!Repeater en uw FRITZ!Box (router) gemaakt. De FRITZ!Repeater kan het netwerk via WiFi uitbreiden voor computers en andere netwerkapparaten.

Als u de repeater met een LAN-kabel met uw FRITZ!Box verbinden wilt, stelt u in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater het toegangstype "LAN bridge" (LAN-brug) in.



Wireless bridge: FRITZ!Repeater 2400 per druk op de toets met de WiFi-router verbinden (WPS)

1. Steek de FRITZ!Repeater 2400 in een contactdoos in de buurt van uw FRITZ!Box (WiFi-router).
De FRITZ!Repeater 2400 start op.




2. Wacht tot de led voor de status langzaam groen knippert.
Zodra de led voor de status langzaam groen knippert, is de FRITZ!Repeater 2400 klaar om een nieuwe verbinding tot stand te brengen.



3. Druk op de toets "Connect".
De led voor de status knippert sneller groen.




4. Start binnen 2 minuten WPS bij uw FRITZ!Box (WiFi-router):
 - FRITZ!Box met toets "WPS" of "Connect/WPS": toets kort indrukken.
 - FRITZ!Box met toets "WLAN" of "WLAN/WPS": Houd de toets gedurende ca. 6 seconden ingedrukt tot de led "WLAN" knippert.



Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zijn de led voor de status en de streepjes van de led voor de verbindingssnelheid op de FRITZ! Repeater permanent groen.

-  Als de led voor de status opnieuw langzaam groen knippert, kon de verbinding niet tot stand worden gebracht. Herhaal stap 3 om de verbinding tot stand te brengen.

5. Steek de FRITZ!Repeater 2400 in een contactdoos die zich ongeveer halverwege bevindt tussen de FRITZ!Box (WiFi-router) en de WiFi-apparaten waarvoor het draadloze netwerk moet worden uitgebreid.
De FRITZ!Repeater en uw FRITZ!Box (WiFi-router) maken opnieuw verbinding met elkaar. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaan de led voor de status en de streepjes van de led voor de verbindingssnelheid "branden".



3 - 5 streepjes


de FRITZ!Repeater 2400 heeft een goede WiFi-verbinding en is klaar voor gebruik.

1 - 2 streepjes

de FRITZ!Repeater 2400 heeft een zwakke WiFi-verbinding. Steek de FRITZ!Repeater in een contactdoos die dichterbij de FRITZ!Box (WiFi-router) is.

0 streepjes en led voor de status knippert constant oranje

de WiFi-verbinding kan niet tot stand worden gebracht. Steek de FRITZ!Repeater in een contactdoos die dichterbij de FRITZ!Box (WiFi-router) is.

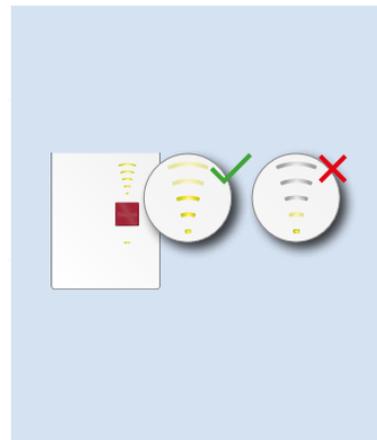

-  De optimale plaats voor uw FRITZ!Repeater 2400 in het thuisnetwerk van de FRITZ!Box (WiFi-router) kunt u met FRITZ!App WLAN bepalen, zie pagina 74.

Wireless bridge: FRITZ!Repeater 2400 via de wizard met de WiFi-router verbinden

Als uw WiFi-router het instellen per druk op de toets (WPS) niet ondersteunt, verbindt u de FRITZ!Repeater 2400 via de wizard met de WiFi-router.

1 Verbinding met de computer tot stand brengen

1. Steek de FRITZ!Repeater 2400 in een contactdoos in de buurt van uw WiFi-router. De FRITZ!Repeater 2400 start op.
2. Wacht tot de led voor de status langzaam groen knippert.
3. Selecteer op uw computer het WiFi van uw FRITZ!Repeater 2400 en start het proces om de verbinding tot stand te brengen.
4. Voer de netwerksleutel van de FRITZ!Repeater 2400 in. De vooraf ingestelde unieke netwerksleutel vindt u op de achter van deze handleiding en aan de achterzijde van het apparaat.

De computer brengt een verbinding met de FRITZ!Repeater 2400 tot stand.

2 Configuratiewizard doorlopen

1. Open een internetbrowser en voer <http://fritz.repeater> in de adresbalk in.
2. De configuratiewizard wordt geopend en leidt u door de configuratie van de WiFi-verbinding tussen de FRITZ!Repeater 2400 en uw WiFi-router.
3. Sluit de FRITZ!Repeater 2400 aan op een contactdoos die zich ongeveer halverwege bevindt tussen de WiFi-router en de WiFi-apparaten waarvoor het draadloze netwerk vergroot moet worden.

De FRITZ!Repeater 2400 en uw WiFi-router maken opnieuw verbinding met elkaar. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaan de led voor de status en de verbindingsskwaliteitstreepje branden.

3 - 5 streepjes: de FRITZ!Repeater 2400 heeft een goede WiFi-verbinding en is klaar voor gebruik.

1 - 2 streepjes: de FRITZ!Repeater 2400 heeft een zwakke WiFi-verbinding. Steek de FRITZ!Repeater in een contactdoos die dichterbij de WiFi-router is.

0 streepjes en led voor de status knippert constant oranje: de WiFi-verbinding kan niet tot stand worden gebracht. Steek de FRITZ!Repeater in een contactdoos die dichterbij de WiFi-router is.



LAN-brug: FRITZ!Repeater 1200 met een LAN-kabel met de internetrouter verbinden

Als u de FRITZ!Repeater met een LAN-kabel met uw FRITZ!Box (router) verbinden wilt, stelt u in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater het toegangstype "LAN-brug" in.

LAN-brug instellen

1. Verbind de FRITZ!Repeater met een kabel met uw computer.
2. Steek de FRITZ!Repeater in een contactdoos.
3. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart.
4. Open een webbrowser en voer <http://fritz.repeater> in. De gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater verschijnt.
5. Ken een wachtwoord toe voor de gebruikersinterface en klik op "OK".
6. Voer het wachtwoord opnieuw in en klik op "Long In" (Aanmelden) en op "Next" (Verder).
7. Schakel het verbindingstype "LAN bridge" (LAN-brug) in en klik op "Next" (Verder).
8. Volg de volgende stappen van de wizard.
9. Koppel de LAN-kabel na de laatste instellingsstap los van de computer en verbind de FRITZ!Repeater vervolgens met uw FRITZ!Box (router).

Mesh activeren (alleen met FRITZ!Box vanaf FRITZ!OS 7)

1. Zorg ervoor dat de FRITZ!Repeater met uw FRITZ!Box (router) verbonden is. De led brandt groen.
2. Druk op de toets "Connect". De led knippert groen.
3. Start binnen 2 minuten de Mesh-activering bij uw FRITZ!Box:
 - FRITZ!Box met toets "WPS" of „Connect/WPS“: toets kort indrukken.
 - FRITZ!Box met toets "WLAN" of "WLAN/WPS": Toets gedurende ten minste 6 seconden ingedrukt houden.

Als Mesh geactiveerd is, wordt de FRITZ!Repeater in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Thuisnetwerk / Mesh" gekenmerkt met het **pictogram Mesh actief** .

 Meer informatie over de voordelen en configuratie van Mesh vindt u in het PDF-handboek en op nl.avm.de/mesh.

FRITZ!Repeater 2400 in het thuisnetwerk

FRITZ!Repeater 2400 met een FRITZ!Box met Mesh

In het thuisnetwerk van een FRITZ!Box met Mesh (vanaf FRITZ!OS 7) is de FRITZ!Repeater 2400 zeer gemakkelijk en handig in gebruik.

- Als Mesh WiFi actief is worden alle WiFi-instellingen van de FRITZ!Box overgenomen.
- Updates voor de FRITZ!Repeater 2400 kunt u in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Thuisnetwerk / Mesh" (of Home Network / Mesh networking) uitvoeren.
- Mesh WiFi zorgt voor optimale WiFi-verbindingen voor alle WiFi-apparaten.

 Tijdens het instellen per druk op de toets (zie vanaf pagina 68) wordt de FRITZ!Repeater 2400 automatisch voor Mesh geactiveerd. Bij het instellen in het toegangstype „LAN-brug“ moet Mesh geactiveerd zijn, zie hierboven.

FRITZ!Repeater 2400 met een FRITZ!Box zonder Mesh of met een WiFi-router van een andere fabrikant

- Tijdens het instellen neemt de FRITZ!Repeater 2400 de WiFi-naam en het WiFi-wachtwoord van de FRITZ!Box (WiFi-router) over.
- Als de WiFi-naam en/of het WiFi-wachtwoord in de FRITZ!Box (WiFi-router) gewijzigd worden, moet de repeater opnieuw verbonden worden.
- Instellingen en updates voor de FRITZ!Repeater 2400 voert u via de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater uit.

Openen van de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater 2400

● Met een FRITZ!Box:

Voer in de webbrowser van een verbonden apparaat het adres <http://fritz.repeater> in om de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater 2400 te openen. Voer zo nodig een update uit onder "System / Update" ("Systeem / Update").

● Met een andere WiFi-router:


1. Open de gebruikersinterface van uw WiFi-router en zoek daar op, welk IP-adres aan de FRITZ!Repeater 2400 toegewezen is.
2. Voer dit IP-adres in de adresbalk van een nieuw browservenster in om de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater 2400 te openen.
3. Beveilig uw FRITZ!Repeater 2400 met een wachtwoord wanneer u de gebruikersinterface voor het eerst opent.
4. Voer zo nodig een update uit onder "System / Update" ("Systeem / Update").

FRITZ!Repeater met behulp van FRITZ!App WLAN plaatsen

FRITZ!Repeaters breiden het WiFi-bereik van uw thuisnetwerk optimaal uit, als bij het plaatsen van de repeaters rekening wordt gehouden met de ruimtelijke omstandigheden.

FRITZ!App WLAN helpt u om uw FRITZ!Repeater in te stellen en op de ideale locatie te plaatsen. Hiervoor moet FRITZ!App WLAN op uw smartphone geïnstalleerd zijn en een verbinding met het thuisnetwerk bestaan.

FRITZ!App WLAN (in het Engels) kunt u gratis downloaden.

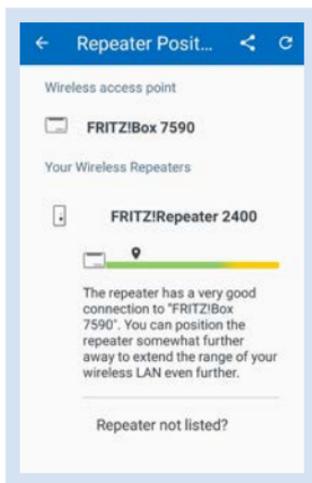

Google Play Store



App Store



Diagnose

De FRITZ!Repeater 2400 stuurt diagnosegegevens door aan AVM ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het product. Zo profiteert u meteen van optimalisaties en updates van FRITZ!IOS. Meer informatie vindt u in de helpfunctie van de gebruikersinterface onder <http://fritz.repeater>.

Afvoer

 De FRITZ!Repeater 2400 en de kabel mogen overeenkomstig de Europese wetgeving niet met het huisvuil afgevoerd worden. Breng de apparatuur daarom na gebruik naar een gemeentelijk inzamelpunt.

Juridische informatie

Juridische informatie en geldende licentiebepalingen vindt u in de gebruikersinterface onder "Help / Legal Notice" (Help / Juridische aanwijzingen).

EG Verklaring van overeenstemming

 Hiermee verklaart AVM dat het apparaat overeenstemt met de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.

De volledige versie van de EG Verklaring van overeenstemming vindt u in het Engels op <http://en.avm.de/ce>.

Draadloze frequenties en zendvermogen

- WiFi 2,4 GHz bereik: 2,4 GHz – 2,483 GHz, maximaal 100 mW
- WiFi 5 GHz bereik: 5,15 GHz – 5,35 GHz, maximaal 200 mW, evenals 5,47 GHz – 5,725 GHz, maximaal 1000 mW

Op de 5GHz-band voor WiFi is het bereik van 5,15 GHz tot 5,35 GHz uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Deze beperking of verplichting geldt in de EU-lidstaten: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.